

Общие указания

Настоящий проект выполнен на основании технических задания на проектирование
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами
правилами и стандартами.

Настоящим проектом решаются внутриплощадочные электрические
сети 0,4kV, молниезащита и защита от статического электричества,
вторичных проявлений молнии, силовое электрооборудование и электроосвещение,
операторной, навесов-2шт, уборная, УКЭН-3 ,наружного освещения ГРС "Шейхончи"

Сети 0,4 kV, силовое электрооборудование, электроосвещение

Напряжение сети 380/220 V с глухозаземленной нейтралью.
Категория электроснабжения основных токоприемников- III.

Установленная мощность вновь подключенных электроприемников составляет 7,6kW, расчетная
мощность 6.1kW.

Электроснабжение пункта распределительного в проектируемой операторной
осуществляется от существующего пункта распределительного ГРС.

Внутриплощадочные электрические сети выполняются кабелями марки
ВБбШвнг, проложенным, в траншее на глубине 0,7 м.

В местах возможного проезда автотранспорта кабели проложить в
а/ц трубах.

Сечения кабелей выбраны по длительно-допустимому току, проверены по
потере напряжения и по условию срабатывания защитных аппаратов при
однофазных коротких замыканиях.

Электроосвещение

Наружное освещение выполнено светильниками с светодиодными лампами и солнечными
батареями, обеспечивающими автономное электроснабжение

Инв.инв. N	Подп. и дата											
Инв. N подл.								000-26 -ГРС -0- ЭЛ				
								"Surxondaryo viloyatidagi quvvati 1500–1600 MVt bo'lgan bug'-gaz elektr stansiyasini tabiiy gaz bilan ta'minlash"				
				Изм.	Кол.	Лист	N Док.	Подпись	Дата	ГРС.		Стадия
		Нач. отд	Бадаев				РП	1.1	4			
								Внутриплощадочные электрические сети				
		Исполн.	Ахмедов					Общие данные		 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZ INJINIRING» MCHJ		

Расчет молниезащиты произведен в соответствии с РД 34.122-87. Зона Б, молниезащита II категории.

Для молниезащиты установок, предусмотрены молниеотводы общей высотой 15м-4шт., установленный на ж/б мачтах.

Молниеотвод учтен в строительной части проекта.

Согласно РД 34.21.122-87 п.2.13 сопротивление контура заземления защиты от прямых ударов молнии не нормируется.

Молниеприемник присоединен к заземлителю, отвечающему правилу п.2.2г (три вертикальных электрода длиной 3м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между электродами 5м).

Согласно требованиям п.303 "Правил пожарной безопасности" и п.3.2.12 ПТЭ ГРС контур заземления выполняется отдельно для молниеприемника и для ЗУ.

Для защиты от электромагнитной индукции между трубопроводами и другими протяженными металлическими предметами выполняются металлические перемычки через каждые 30 м.

Для прибора учета газа необходимо выполнить отдельный контур заземления, сопротивление растекания току промышленной частоты данного контура принять согласно Руководства по эксплуатации прибора.

Сопротивление контура заземления прибора уточнить при получении прибора на площадке, в случае необходимости при несовпадении величин сопротивлений забить дополнительные электроды

Расчетное сопротивление грунта-суглинок $38\Omega\cdot m$

Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить, используя нулевые жилы кабелей питающих кабелей.

Все монтажные работы вести в соответствии с ПУЭ, ВСН-332-74, КМК 3.05.06-97, РД 34.21.122-87.

Сопротивление защитного контура заземления не более 4Ω

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№						
						000-26 -ГРС -0- ЭЛ	Лист	
							1.2	
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА									
Лист		Наименование					Примечание		
1		Общие данные					на 4-х листах		
2		План кабельной сети 0,4 кV. Заземление. молниезащита 1:100							
3		Опора наружного освещения с светодиодным светильником Ведомость объемов работ.							
4		Кабельный журнал							
ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ									
Обозначение			Наименование				Примечание		
			<u>Прилагаемые документы</u>						
000-26 -ГРС -0- ЭЛ.С			Спецификация оборудования. Кабельная сеть 0,4 кВ						
000-26 -ГРС -0- ЭЛ.Ж			Кабельный журнал						
000-26 -ГРС -0- ЭЛ.ВР			Ведомость объемов работ. Кабельная сеть 0,4 кВ				на 2-х листах		
			Молниезащита						
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№					000-26 -ГРС -0- ЭЛ		Лист
									1.3
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.			Подп.

Условные обозначения



-Шкаф электрический одностороннего обслуживания

— W2 — -Кабельная линия до 1кВ в траншее

— — -Полоса заземления



-Кабель в траншее, номер кабеля по кабельному журналу

1/1

M1/15m



-Мачта прожекторная, номер мачты, высота в метрах




Светильник светодиодный с солнечной батареей IP65, 60W, K6500

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№							000-26 -ГРС -0- ЭЛ	Лист
										1.4
			Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

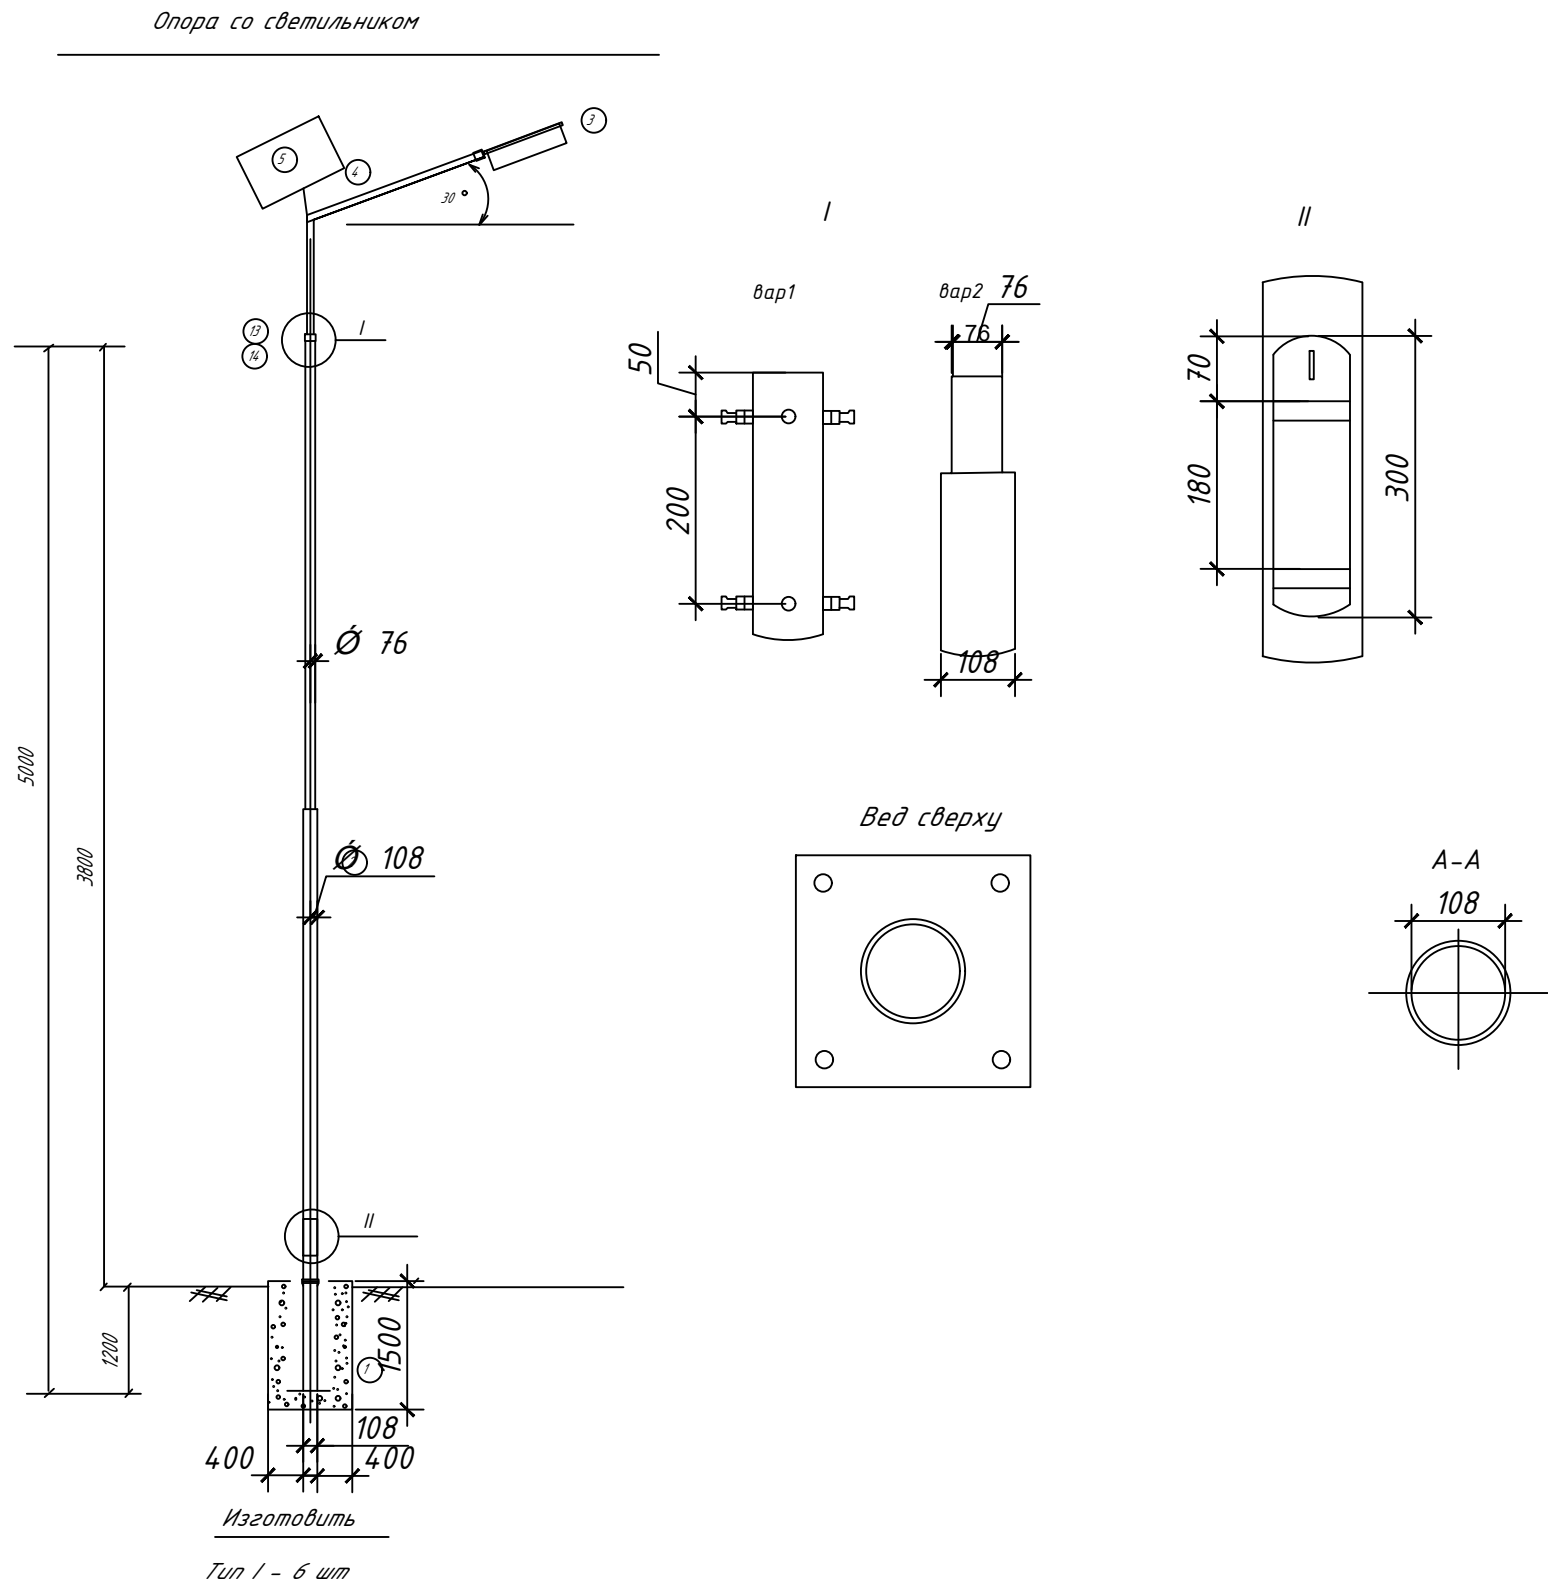

Спецификация					
N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Примеч.
			Тип I		
1	Фундамент из бетона марки В12,5	м3	1,0		
2	Стойка из стальной трубы (108х6-2,5м)/(76х6-2,5м)-5,0	шт	1		108х6=1м 15,093; 0,01509тн 76х6=1м 10,358; 0,01036тн
3	Светильник светодиодный IP65, 150W, K6500	шт	1		
4	Труба водогазопроводная Ду-40 L=4000мм	шт/кг	1/15,36		
5	Солнечной батареей Solar Light	шт	1		
6	Зажим наборный ЗН24-16П40-В/ВУЗ	шт	4		в К654У2
7	Рейка установочная L=200 мм	шт	1		
8	Колодка торцевая	шт	4		
9	Винт М4х12	шт	4		
10	Шайба круглая 4.65Г	шт	4		
11	Краска алюминиевая	кг	0,5		
12	Электрод сварочный Э-42	кг	0,5		
13	Диск δ=4мм Ф=200мм	шт/кг	1/2,0		
14	Косынка δ=5 мм	шт/кг	4/1,4		
15	Гайка м24	шт	4		
16	Болт м24	шт	4		

						000-26-ГРС-0-ЭЛ.			
Изм. Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		ГРС. Внутриплощадочные электрические сети	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Бабаев						РП	3	
						Опора наружного освещения с светодиодным светильником Ведомость объемов работ.			
Исполн.	Ахмедов								

Формат АЗ

Формат А3

NN п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме- чение		
	Земляные работы(группа разработки II)					
	75%-механизированным способом, 25%-ручная доработка					
	1.Заземление					
1	Удаляемая зетля из траншеи для прокладки заземлителя (Лтрассы=741*0,7m)	м3	389,025/129,675			
2	Обратная засыпка траншеи	м3	518,7			
	2.Сети 0,4 kV					
1	Удаляемая земля из траншеи для прокладки кабеля (Лтрассы=139*0,7m) 75%-механиз,25%-ручная	м3	97,3	72,975/24,325		
2	Обратная засыпка траншеи /с подсыпкой из просеянного грунта 80%-механиз,20%-ручная	м3	72,975/24,325			
3	Земля, подлежащая удалению с места прокладки	м3	24,325			
4	Прокладка кабеля в траншее:					
	Кабель силовой с медными жилами бронированный	м	20			
	ВБбШВнг сеч.5х10мм2 подземней					
5	ВБбШВнг сеч.4х6мм2 подземней	м	20			
6	ВБбШВнг сеч.3х6мм2 подземней	м	53			
7	ВБбШВнг сеч.3х4мм2 подземней	м	286			
8	ВБбШВнг сеч.2х2,5мм2 подземней	м	54			
9	Прокладка кабеля в трубе асбестоцементной D=100mm:					
	Кабель силовой с медными жилами бронированный	м	3			
	ВБбШВнг сеч.5х6мм2 подземней					
10	ВБбШВнг сеч.3х4мм2 подземней	м	117			
11	Прокладка кабеля по конструкциям:					
	Кабель силовой с медными жилами бронированный	м	5			
Взам.инв.Н	12	ВБбШВнг сеч.5х6мм2 подземней				
		ВБбШВнг сеч.3х4мм2 подземней	м	137		
Подп. и дата						
	Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Инв.Н подл.	Нач. отд	Бадаев				
	Исполн.	Ахмедов				
000-26- ГРС -0- ЭЛ.ВР						
ГРС.						Стадия
Внутриплощадочные электрические сети						РП
						Лист
						Листов
						1
						2
Ведомость объемов работ.						
 UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ						

[illegible]