

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АС		
Лист	Наименование	Примечан.
1	Общие данные	
2	План на отм. ± 0.000 . Разрез 1-1	
3	Фасады 1-4; 4-1; А-Б; Б-А. План кровли	
4	Схема расположения элементов фундаментов, выпусков сердечников. Сечения а-а; б-б; в-в	
5	Схема расположения элементов крыльца Клц. Сечения а-а; б-б	
6	Сердечник См-1. Геометр. размеры. Армирование	
7	Обрамление Вм-1. Геометрические размеры. Армирование	
8	Перемычки Пм1-:-Пм4. Геометрические размеры. Армирование	
9	Схема расположения антисейсмического пояса АП	
10	Схема расположения металлоконструкции кровли. Разрез 1-1	
11	Узел крепления профнастила (на 1м^2)	
12	Ферма Ф1. Ведомость элементов	
13	Связь вертикальная Св. Ведомость элементов	
14	Рамки парапетов Пр-1, Пр-2	
15	План мебелировки операторная	
Ведомость прилагаемых и ссылочных документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
	Ведомость объемов строительно-монтажных работ	4-листа
Конструктивные решения - Фундаменты из монолитного бетона кл. В15. W4; F50. - Стены кирпичные из кирпича марки м75 на растворе м50 категория кладки II-180кПа>Rр>120кПа - Полы (Состав см. лист3) - Окна и двери индивидуальные б/локи. - Фермы; балки и прогоны металлические - Покрытия из профнастила		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
КМК 2.01.07-21	Нагрузки и воздействия	
КМК 2.03.11-24	Защита строительных конструкций от коррозии	
КМК 2.01.02-04	Пожарная безопасность зданий и сооружений.	
КМК 3.03.01-98	Несущие и ограждающие конструкции.	
КМК 3.01.02-00	Техника безопасности в строительстве	
КМК 2.01.03-19	Строительство в сейсмических районах.	
КМК 2.03.05-23	Стальные конструкции.	
	Прилагаемые документы	
-АСИ-Кр1	Каркас Кр1	
-АСИ-Кр2	Каркас Кр2	
-АСИ-М1	Закладная деталь М1	

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Генеральный план и транспорт	
	Архитектурно-строительная часть	
	Электротехническая часть	

Антикоррозионные мероприятия

Все железобетонные конструкции, находящиеся в грунте, выполнить из бетона на портландцементе по водонепроницаемости W6, ГОСТ 22266-94, морозостойкостью F50

Боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою праймера. Под подошву ж/б конструкций выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм.

Все металлические конструкции покрыть эмалью ПФ115 (ГОСТ6465-76) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ25129-82) за 2 раза

Общие указания

Данный рабочий проект выполнен на основании задания ГИПа и задания на проектирования от Заказчика

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами действующими на территории Республика Узбекистан.

Согласно КМК 2.01.01 -22 территория участка строительства относится зоне IV строительно-климатического района.

Вес снегового покрова -0.5кПа I район (КМК 2.01.07-21)

Нормативное значение ветрового давления -0.38кПа - III район (КМК 2.01.07-21)

Средняя максимальная наиболее жаркого месяца +39.4°С (КМК 2.01.01-22)

Средняя минимальная наиболее холодного месяца -1.6°С (КМК 2.01.01-22)

Согласно технического отчета по инженерно-техническим изысканиям, представленных Заказчиком. Сейсмичность района, согласно прил.1 по КМК 2.01.03-19 (Термезский район Сурхандарьинской области) оценивается 7 баллов

Грунты на исследуемой площадке представлены:

Сверху почвенно-растительный слой до 0.3м.

Снизу представлен инженерно-геологическим элементом (ИГЭ-1) состоящим из песок пылеватый, мелкий, неоднородный, желтовато-серого цвета.

Мощность слоя составляет 5.7м.

-Плотность грунта -1,66 т/м3

-Угол внутреннего трения ϕ -31°

-Расчетное сопротивление R_0 -200кПа (4.0кг/см2)

Степень коррозионной агрессивности грунтов оценивается, сильноагрессивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-94 и неагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22264-94.

Уровень грунтовых вод не вскрыты на глубине 10.0м.

Согласно табл.1 ГОСТ 9.602-2005 коррозионная активность грунтов по отношению к стали оценивается как низкая.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам -II(вторая)

Грунты по трудности разработки согласно ШНК 4.02.01-04 соответствуют:

-для почвенно-растительного слоя -с плотностью -1660кг/м3.

-для ИГЭ-1(Песок пылеватый, мелкий) -с плотностью -1660кг/м3.

-для ИГЭ-2(Лёссовидные суглинки и супеси серо-коричневого цвета за песоченные) -

-с плотностью -1620кг/м3.


-для ИГЭ-3(Песчаник мелкозернистый на глинистом цементе) -с плотностью -2330-2420кг/м3

-для ИГЭ-4(Глина палевая, пестрая, твердая и полутвёрдая) -с плотностью -1800-1840кг/м3

-для ИГЭ-5(Аргиллит красновато-коричневого цвета) -с плотностью -2400-2480кг/м3.


						Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
						Операторная с вспомога- тельными помещениями и электрощитовой	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	15
						Общие данные	 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZJINIRING» MCHJ		

План на отм. ±0.000.

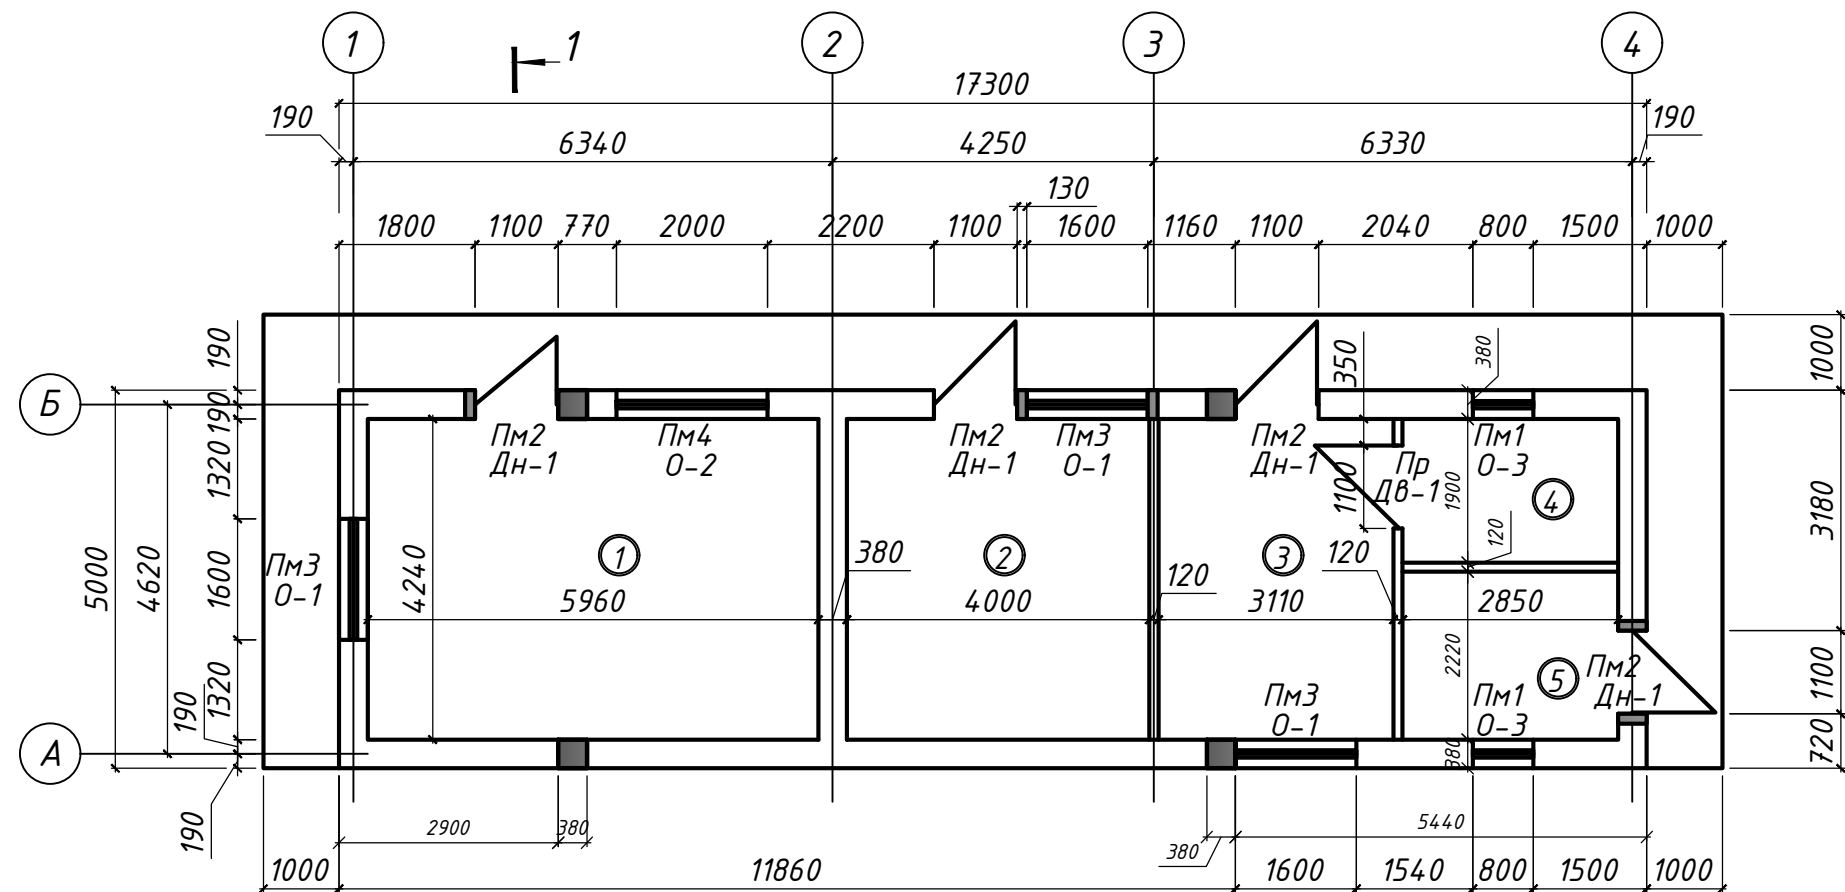

1 - 1

1. Профнастил Н60-845-0.5 по прогонам
2. Металлическая ферма
3. Утеплитель по нижним поясам ферм из минеральной ваты $\delta=60$ мм
4. Подвесной потолок типа "Пластик"

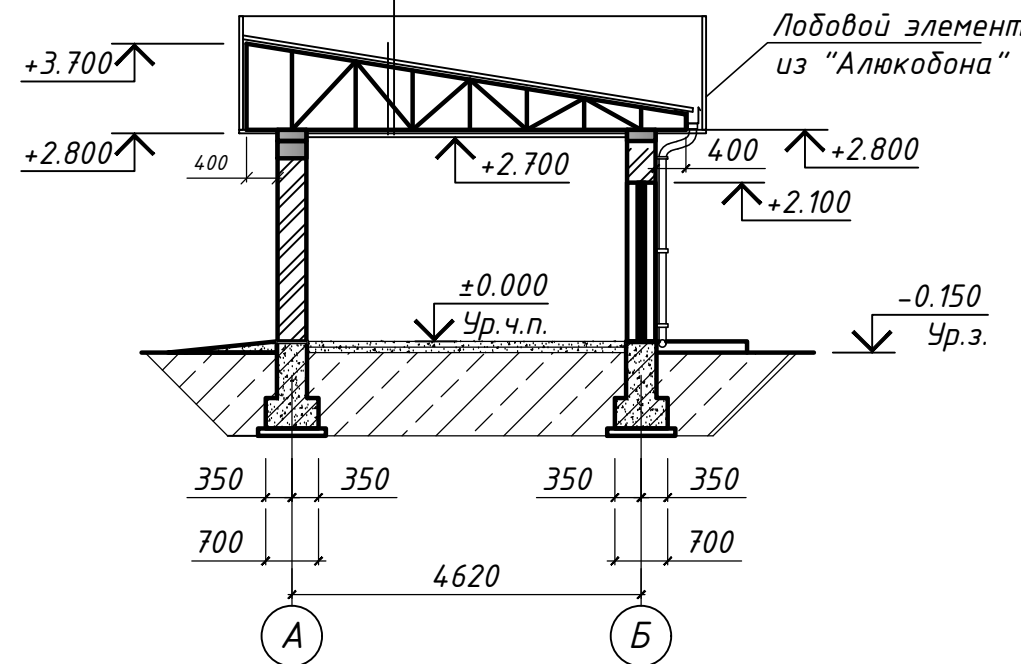

Технико-экономические показатели

1. Площадь застройки - 86.5 м²
2. Строительный объем 390.0 м³
3. Класс здания и степень огнестойкости - II

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м. ²	Кат. помещения
1	Рабочий кабинет	25.27	Д
2	Комната отдыха операторов	16.96	Д
3	Кухня	13.2	Д
4	Душевая	5.41	Д
5	Электрощитовая	5.98	Д

Ведомость проемов.

Поз.	Размеры проемов мм.
О-1	1600 X 1500(h)
О-2	2000 X 1500(h)
О-3	800 X 600(h)
ДВ-1	900 X 2100(h)
ДН-1	1100 X 2100(h)

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примечание
Оконные блоки					
О-1	производства "akfa Plast,,	О-1 (1600X1500)	3		
О-2	производства "akfa Plast,,	О-2 (2000X1500)	1		
О-3	производства "akfa Plast,,	О-3 (800X600)	2		
Дверные блоки					
ДВ-1	производства "akfa Plast,,	Дверь ДВ (09X21)	1		
ДН-1	производства "akfa Plast,,	Дверь ДН (11X21)	4		

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг.	Примечание
Элементы					
ПМ1	Лист 8	Перемычка ПМ1	2		
ПМ2	Лист 8	Перемычка ПМ2	4		
ПМ3	Лист 8	Перемычка ПМ3	3		
ПМ4	Лист 8	Перемычка ПМ4	1		
Пр	Перемычка металлическая для перегородок	Швеллер №14 L=1400 ГОСТ 8240-89	1		
СГ-1	Серия 2.130-6с.1 0020	Сетка СГ-1 (L=2.0м)	50	1,34	
СГ-2	Серия 2.130-6с.1 0020	Сетка СГ-2 (L=1.0м)	50	0,67	






Примечание :

1. Данный проект является предварительным для организации строительных работ.

Дата выдачи проекта: 08.07.2026

1. Пересечения стен армировать сетками СГ-1; СГ-2 через 675мм кладки по высоте здания по сер.2.130-6с.
2. Стены выполнить из кирпича М-75 на растворе М-50 с расчетным сопротивлением кладки 120КПа < R < 180КПа.
3. Кладки стен ведется впусшовку с последующей штукатуркой.
4. При кладка стен в откосах дверных и оконных проемов, заложить антисептированные деревянные пробки размером 250x120x65(h) на высоте 300мм от низа проема и выше через 600мм с 2-х сторон для крепления коробок, но не менее 2-х с каждой стороны.
5. Гидроизоляция стен на отм. -0,030 выполняется из цементнопесчаного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм
6. Вокруг здания устраивается асфальтовая отмостка S=50 мм шириной 1.0м. по плотно утрамбованному щебеночному основанию



						Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500–1600МВт			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
						Операторная с вспомога- тельными помещениями и электрощитовой	Стадия	Лист	Листов
							РП	2	
						План на отм. ±0.000. Разрез 1-1		UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ	

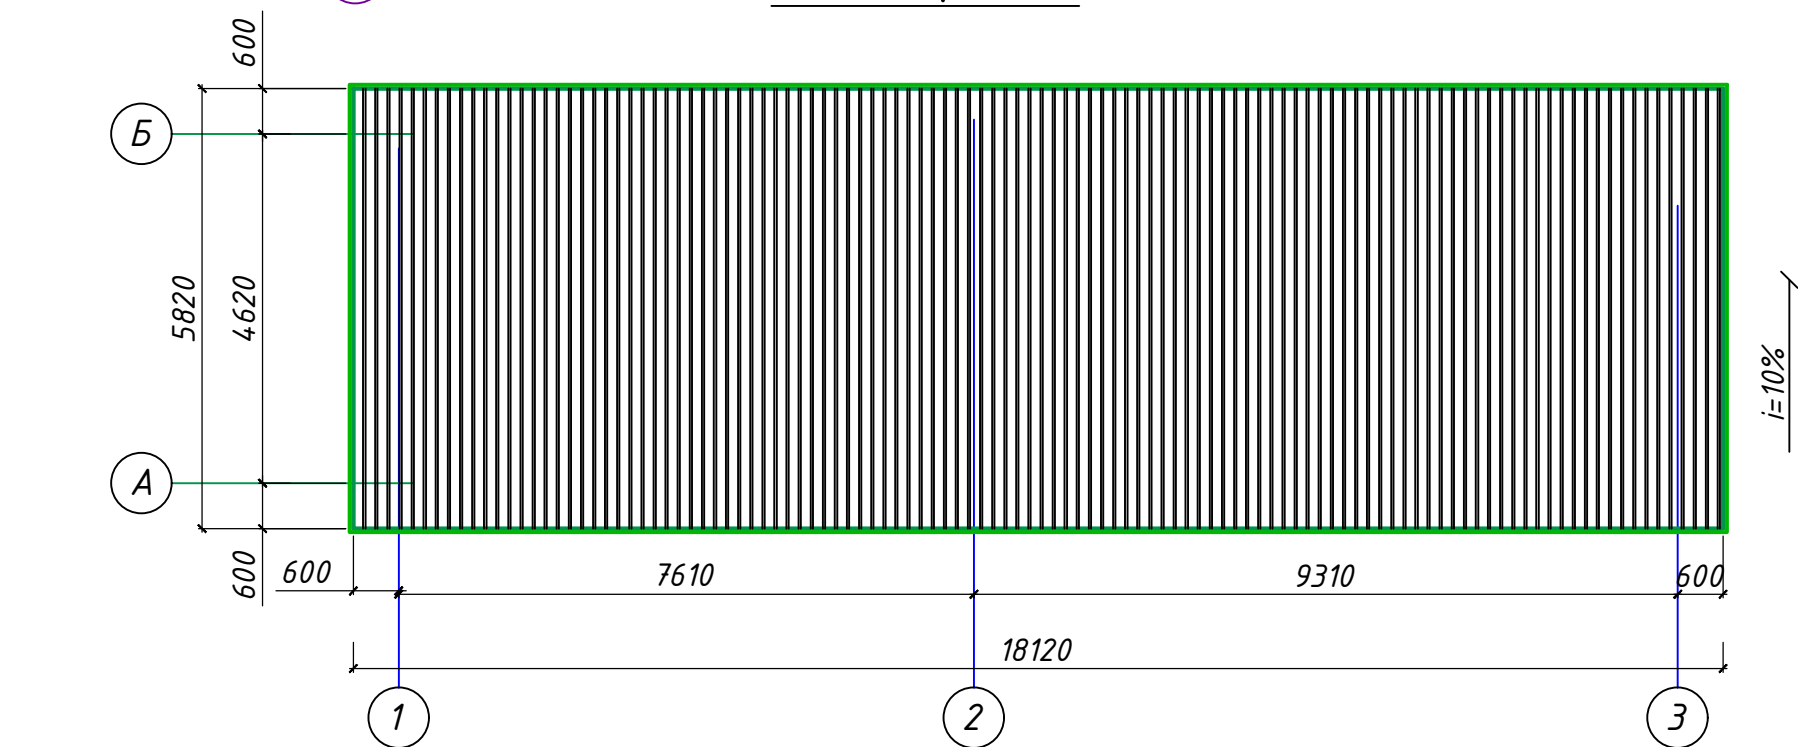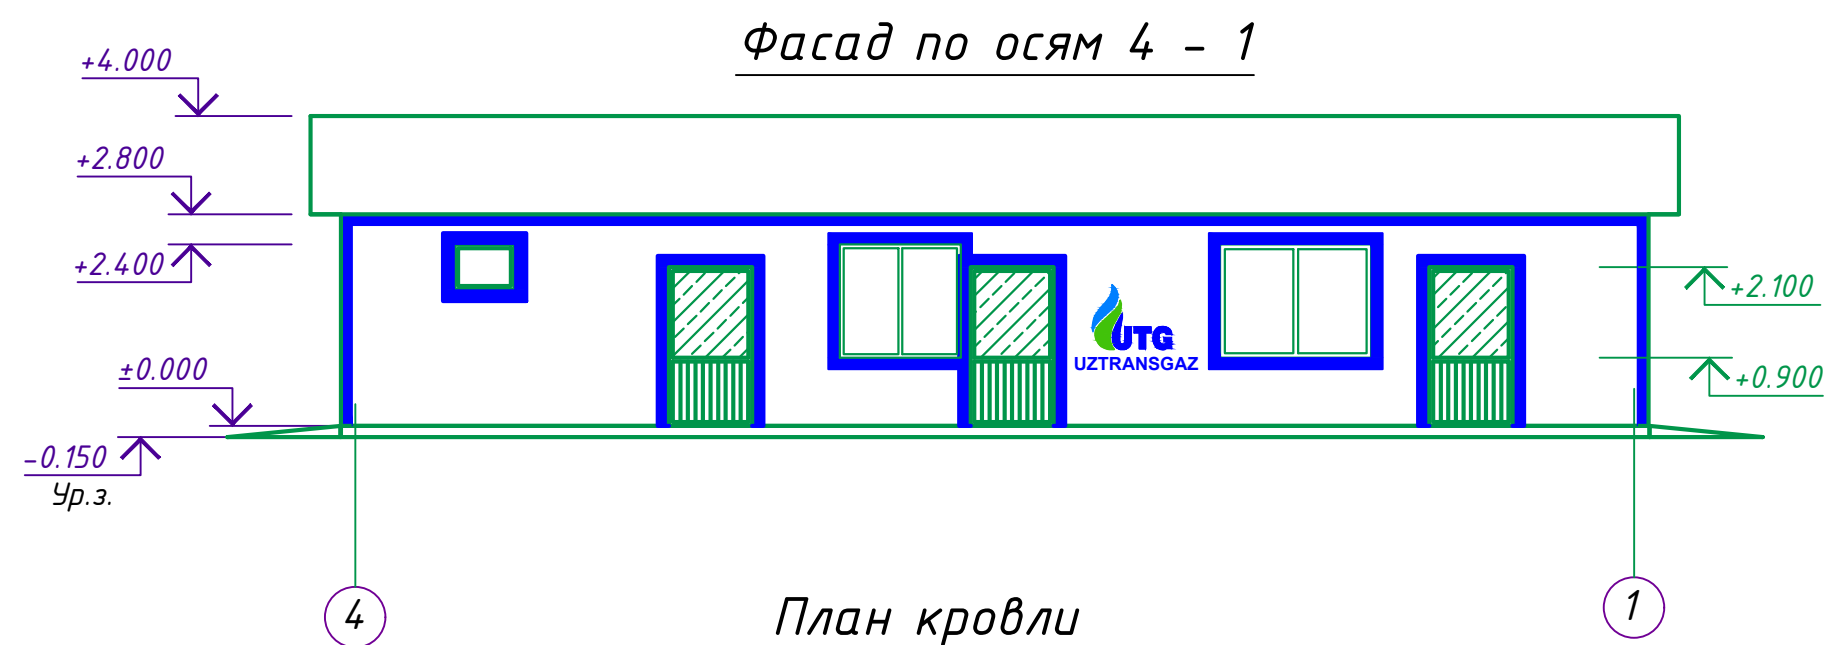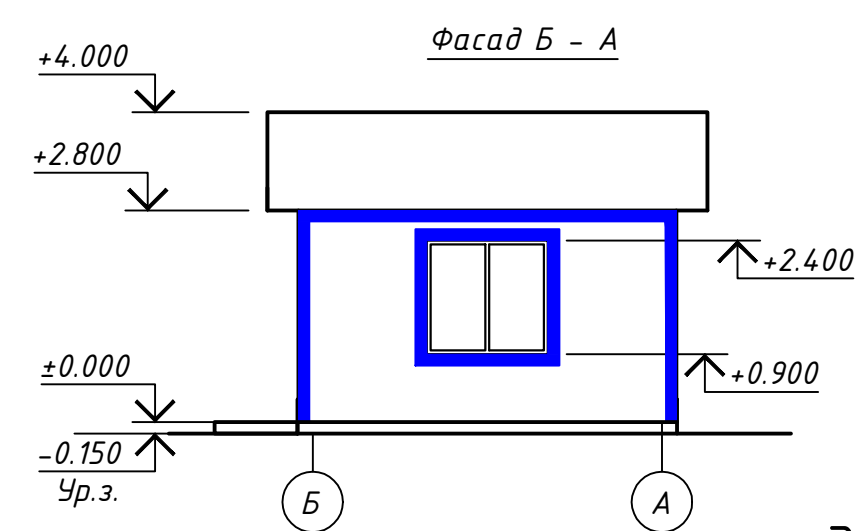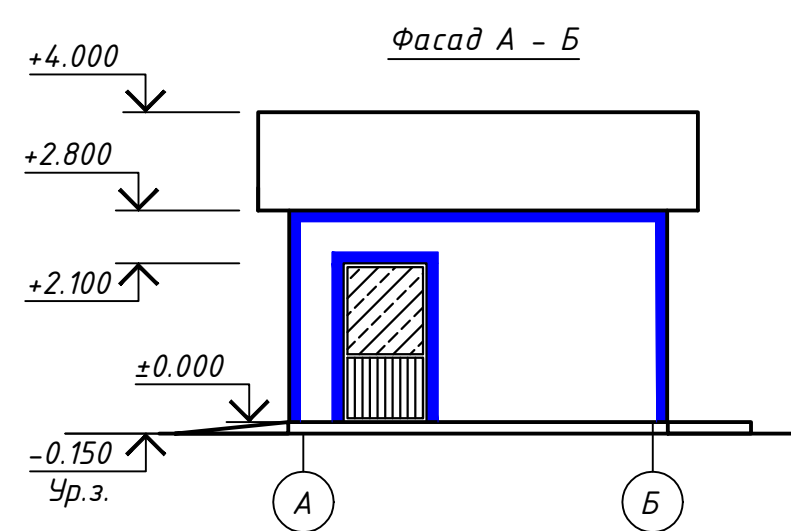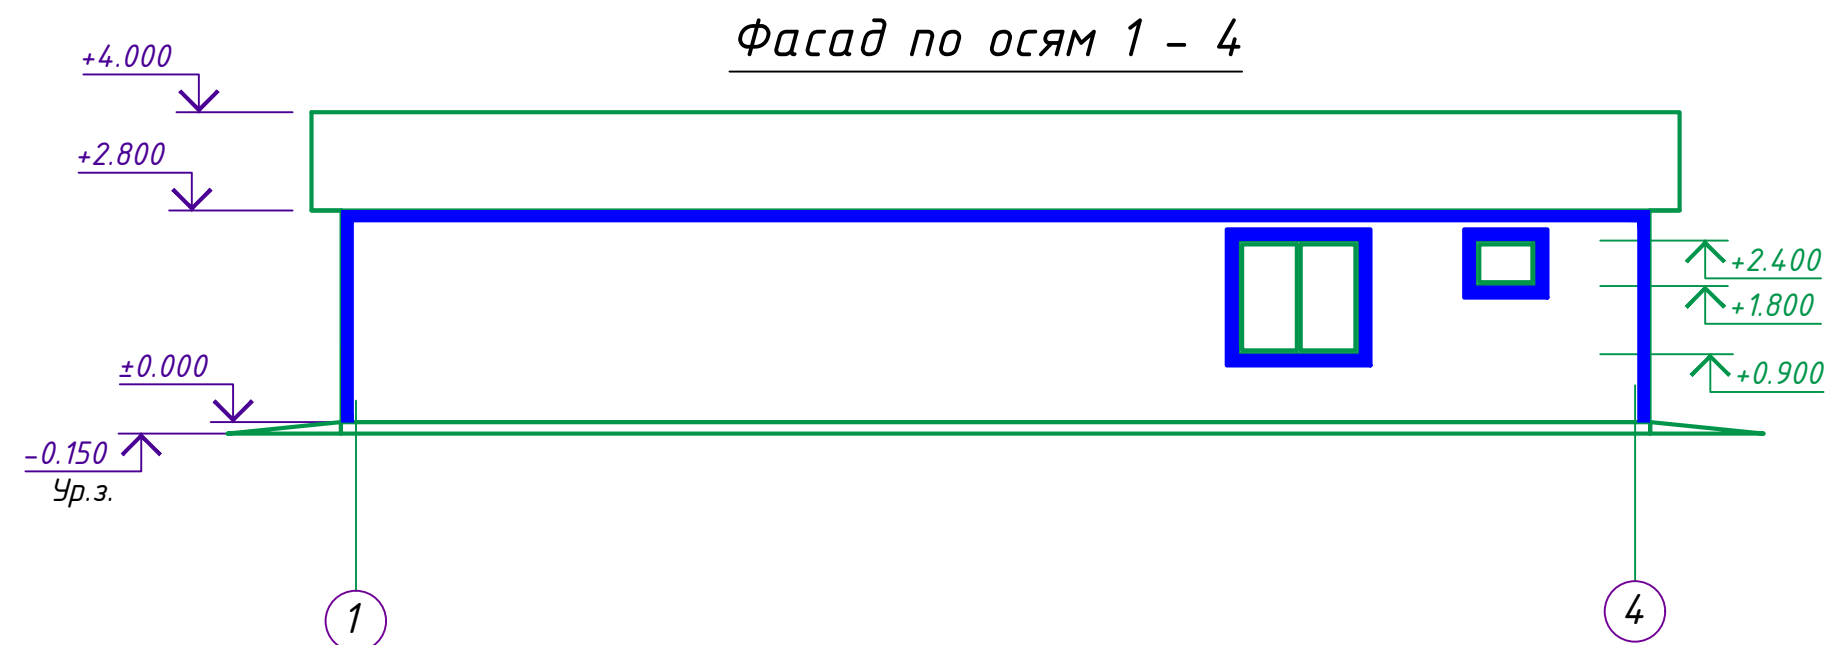

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров					Примечание
	Стены или пере- городки	Пло- щадь	Стены или пере- городки	Пло- щадь	Высота м.	
1-:-5	Штукатурка (цементно- известковая) Затирка, побелка водоэмульсионная краска.	199.5 (в) 124.9 (н)				Штукатурка улучшенная
4			Облицовка глазурованной керамической плиткой	24.2	2800	







1. За относительную отметку ± 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует выше планировочной отметки на 150мм.

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.) мм	Площадь, м ²
1-:-2	2		1. Покрытие - ламинат на подложке экструдированный пенополистирол (XPS) -8мм 2. Стыжка цементно-песчаный раствор М200 - 100мм. 3. Подстилающий слой бетон В 7.5 толщ. -100мм 4. Изоляляция-слой щебня с проливкой битумом до полного насыщения -100 5. Утрамбованный грунт основания.	42.23
3 4 5	1		1. Покрытие- керамическая плитка (шероховатая) РСТ Уз 825-97 -10 2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М -150 -15 3. Подстилающий слой-бетон кл.В 7.5 сульфатостойкий - 80 4. Изоляляция-слой щебня с проливкой битумом до полного насыщения -100 5. Утрамбованный грунт основания.	24.59

						Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Операторная с вспомога- тельными помещениями и электрощитовой	Стадия	Лист	Листов
							РП	3	
							Фасады по осям 1-4; 4-1; А-Б; Б-А. План кровли		
						 UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING MCHJ			

Схема расположения элементов фундаментов, выпусков сердечников.

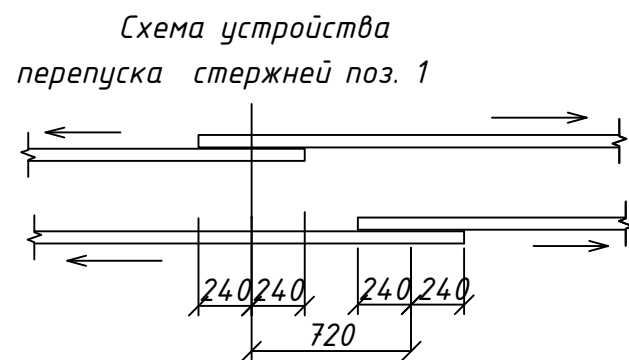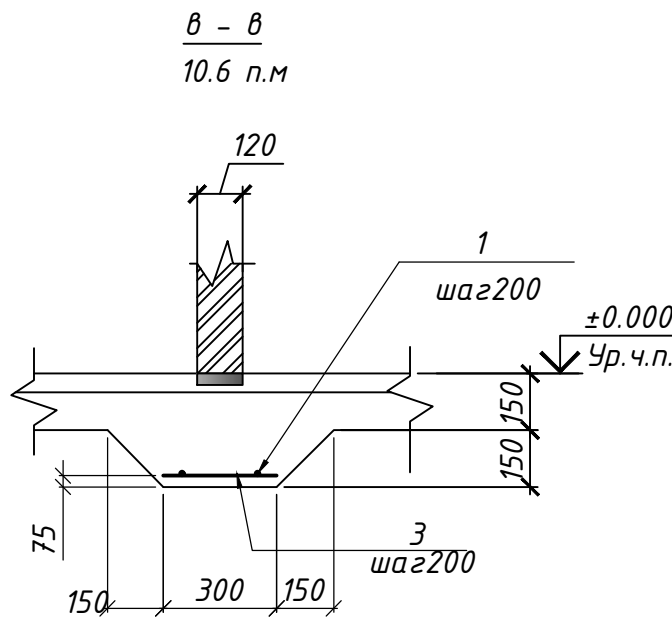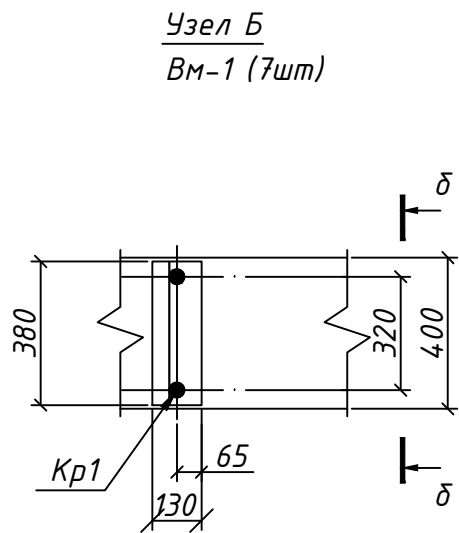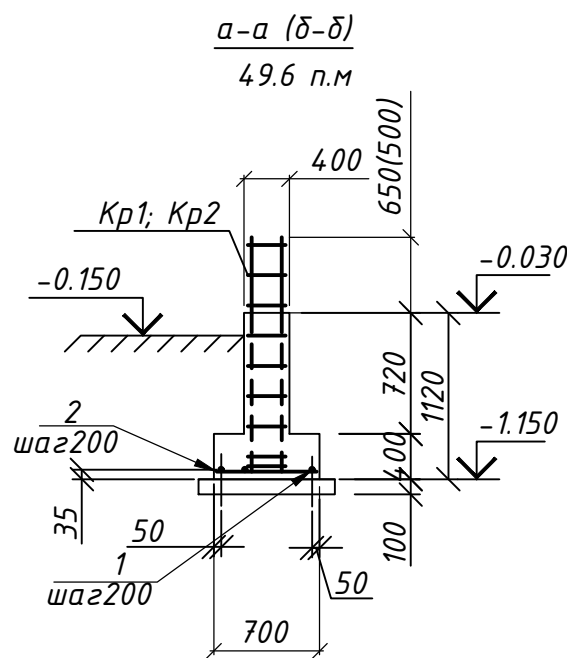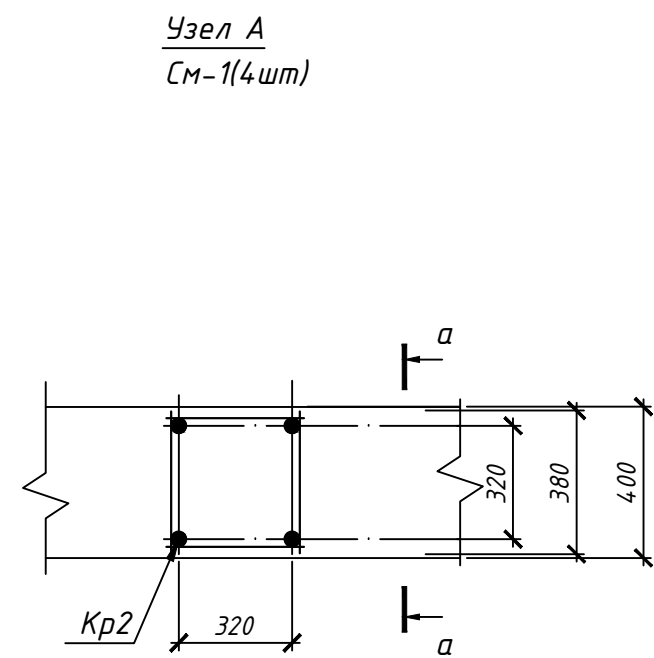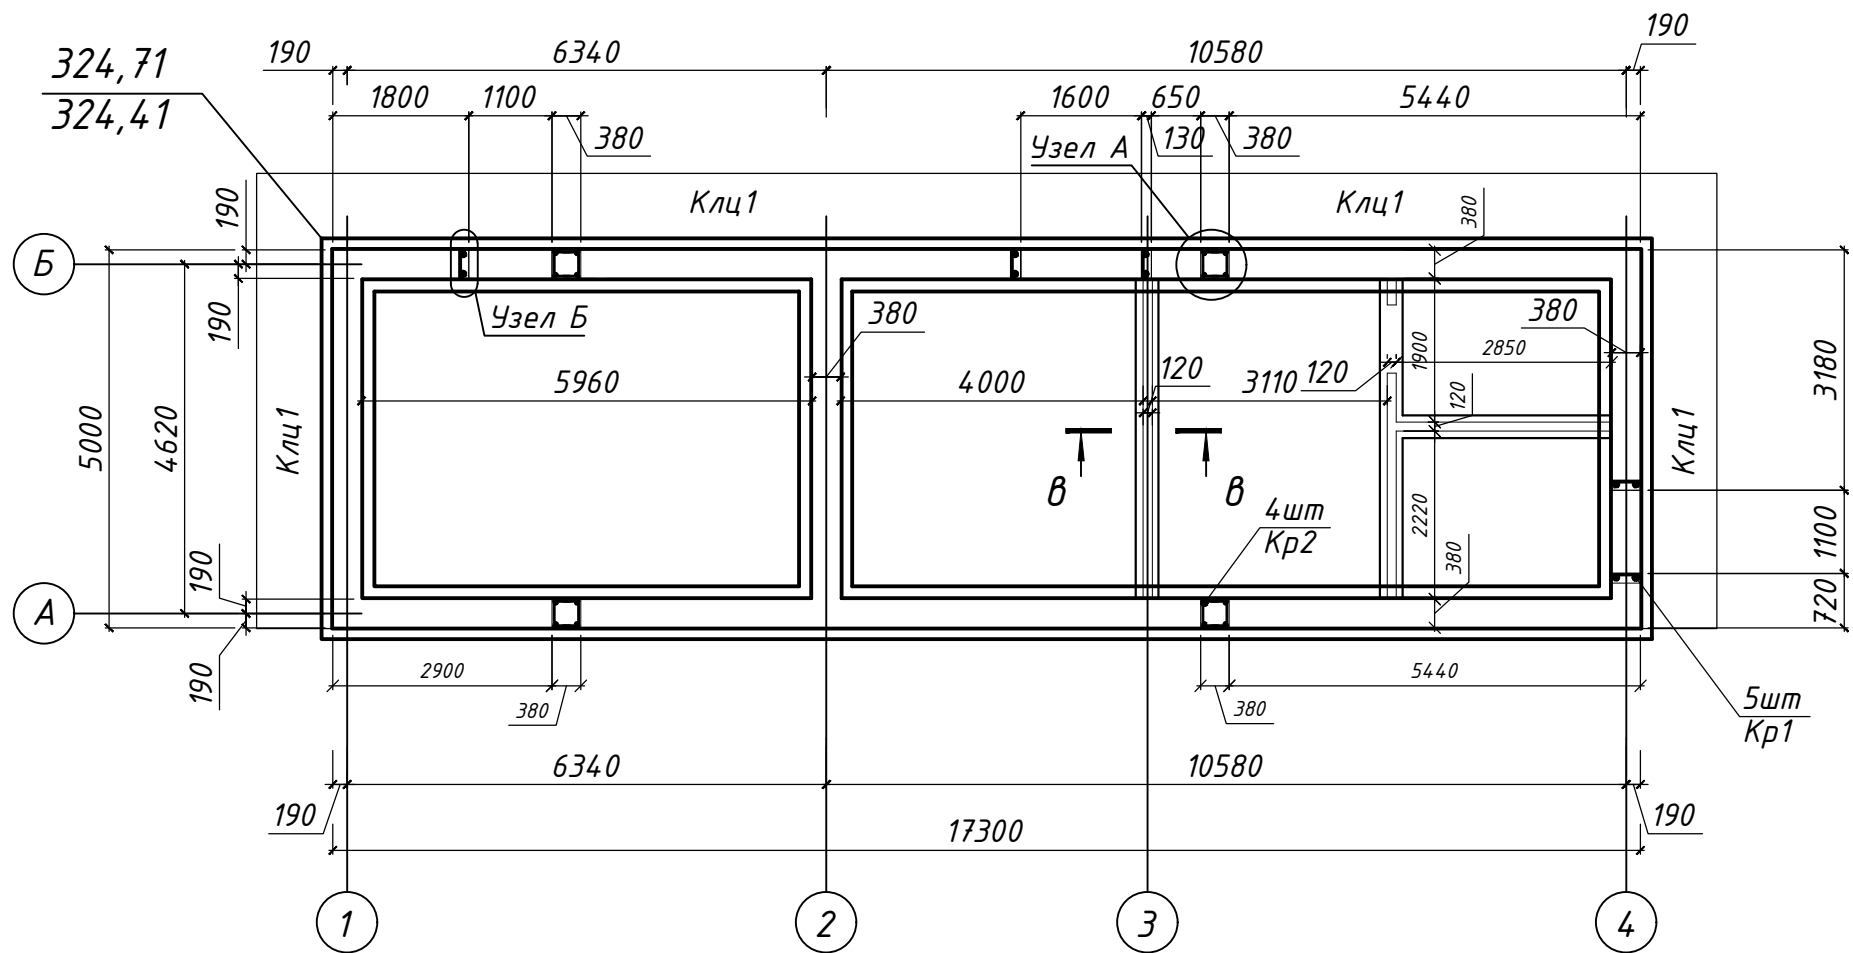

- Данный лист смотрите совместно с листом 8.
- За относительную отметку ± 0.000 принята чистая отметка пола, что соответствует абсолютной отметке **324,86**
- Геометрические размеры и армирование фундаментов принята конструктивно
- Антикоррозионные мероприятия см. лист1 "Общие данные."

Спецификация к схеме расположения элементов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг.	Примечание
Монолитный железобетонный ленточный фундамент Лф					
Детали по ГОСТ5781-82*.					
1		$\phi 12$ А-III L+Ln=231,0п.м	1	п.м 0.888	205.2 кг
2		$\phi 12$ А-III L= 670	250	0.60	150.0 кг
3		$\phi 12$ А-III L= 300	53	0.27	14.3 кг
Кр1	-АСИ-Кр1	Каркас Кр1	5	4.6	23.0 кг
Кр2	-АСИ-Кр2	Каркас Кр2	4	18.4	73.6 кг
Материалы:		Бетон В15 W4 F50			V=41.00 м ³
		Подготовка бетон В7.5 W4 F50			V=5.40 м ³
Элементы:					
Клц1	Лист 5	Крыльцо Клц1	1		
См-1	Лист 6	Сердечник См-1	2		
Вм-1	Лист 7	Обрамления Вм-1	1		



Ведомость расхода стали на элемент,кг.

Марка элемента	Изделия арматурные							Общий расход
	ГОСТ 5781-82*							
	Арматура класса							
	А - I			А - III				
		8	итого		12	16	итого	
Ленточный фундамент Лф		31.0	31.0		390.5	49.6	440.1	471.1

Ведомость расхода стали учтены арматуры ВМ-1 КР-1 КР-2 ленточного фундамента

						Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Операторная с вспомогательными помещениями и электрощитовой		
						Стадия	Лист	Листов
						РП	4	
						Схема расположения элементов фундаментов, выпусков сердечников. Сечение а-а; б-б; в-в		
						UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

Схема расположения элементов крыльцо Клц

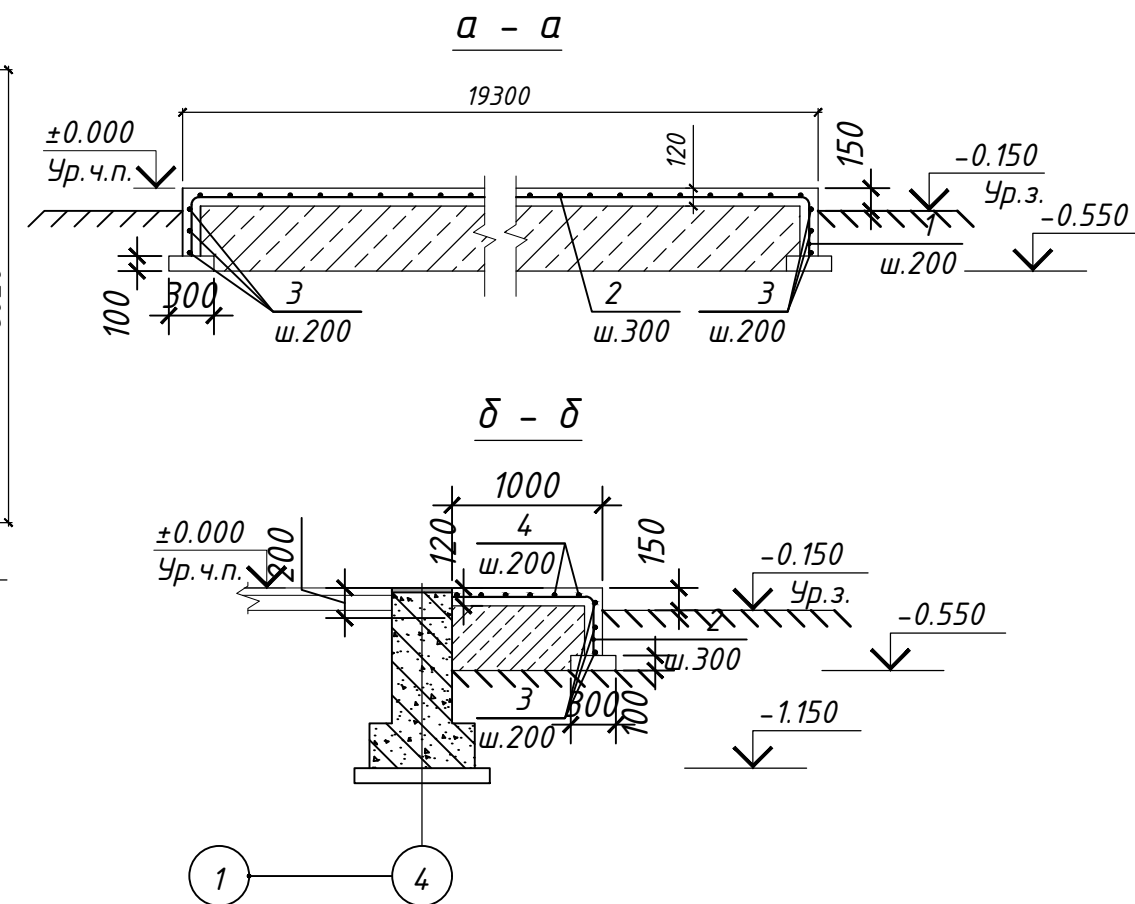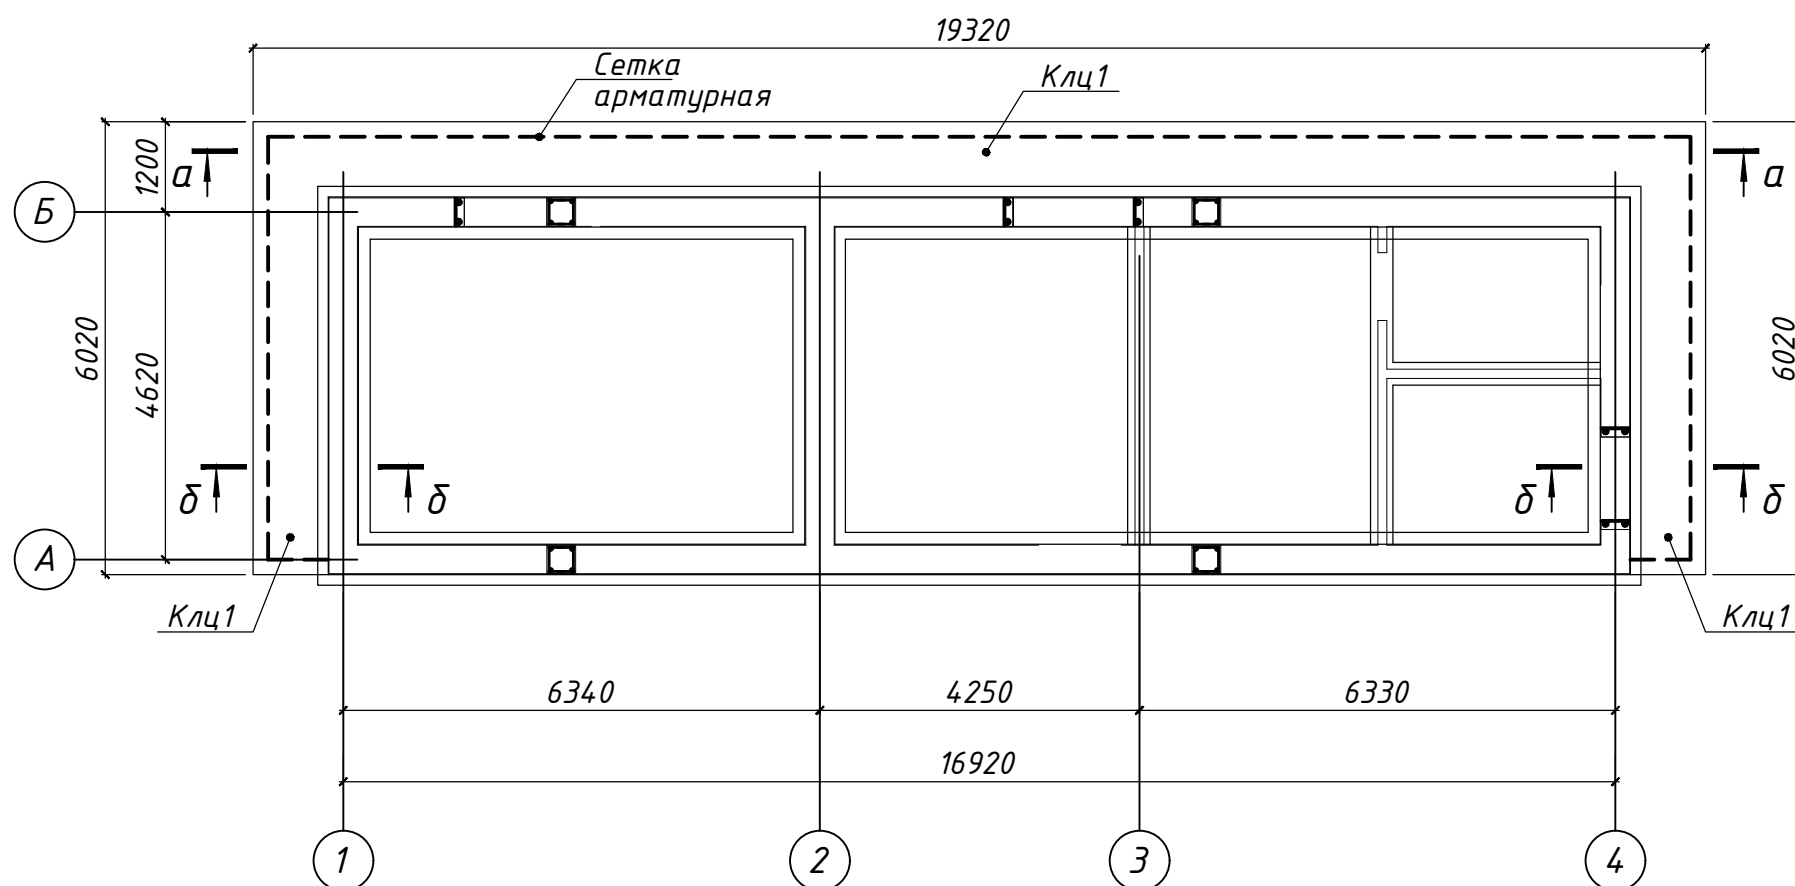

Спецификация монолитных железобетонных конструкций




Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кз.	Примечание
		Крыльцо Клз	1		
		Детали по ГОСТ5781-82*.			
1		Φ10AIII L=20000	6	12.4	74.4 кг
2		Φ10AIII L=1400	101	0.86	86.9 кг
3		Φ10AIII L=33500	3	20.7	62.1 кг
4		Φ10AIII L=5600	12	3.45	41.4 кг
	Материалы:	Бетон В15 W4 F50			V=5.50 м ³
		Подготовка бетон В7.5 W4 F50			V=0.98 м ³

1. Поперечные стержни фиксировать вязальной проволокой, применение с дуговой сварки для этой цели запрещается.
2. Защитный слой для рабочей арматуры принят 25мм.

Ведомость расхода стали
на все элементы, кг.


Марка элемента	Изделие арматурные			Общи расхо
	Арматура класса			
	А - III			
	ГОСТ 5781-82*			
	φ 10		итого	
Крыльцо Клц	264.8		264.8	264.8

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1	 192x40 38 38
2	 102x20 38
4	 52x20 38

						<i>Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500–1600МВт</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				
						<i>Операторная с вспомога- тельными помещениями и электрощитовой</i>	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
							<i>РП</i>	<i>5</i>	
						<i>Схема расположения элементов крыльцо Клц. Сечение а-а; б-б</i>	 UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING MCHJ»		

Армирование


$$\frac{C_{21}}{\text{was } 510}$$

$$\frac{1}{4\omega m}$$

Поз.

2



330

Спецификация монолитных железобетонных конструкций конструкций.

$V=0,45M^3$

Ведомость расхода стали на один элемент, кг.

23.4

2. Защитный слой для рабочей арматуры принят 25мм.



UZTRANS-GAZ
«TRANSGAZINJINIRING»
MCHJ

Формат АЗ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
-------------	----------------	-------------


Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв.№ подл.


Подпись и дата

Взам. инв.№

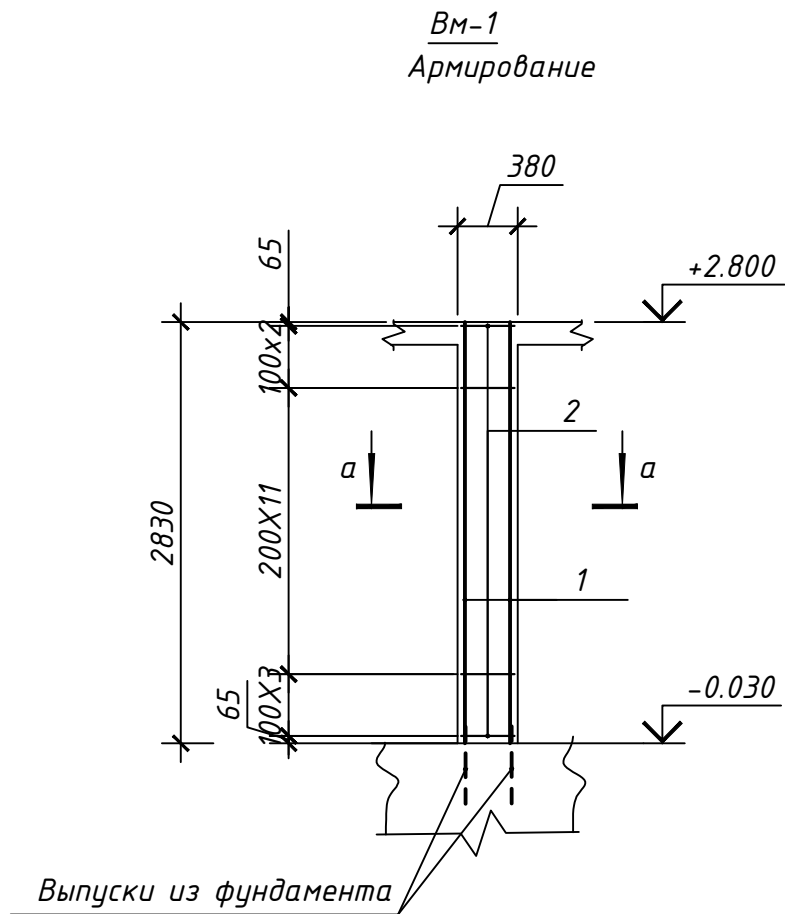

Ведомость деталей.

Поз.	Эскиз.
2	

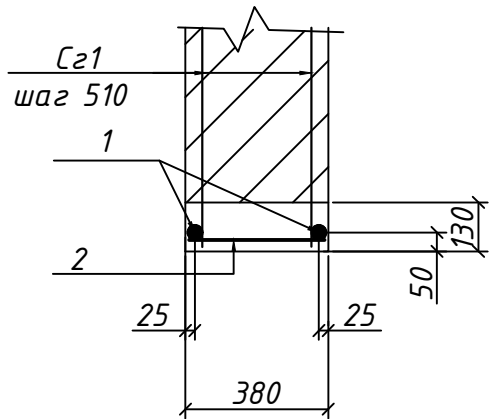

Спецификация монолитных железобетонных конструкций конструкций.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг.	Примечание
		Вм-1			
		Детали по ГОСТ 5781-82*			
1		φ 12А-III L=2830	2	2.5	5.0 кг.
2		φ 6А-I L=480	17	0,115	2.0 кг.
	Материалы:	Бетон В15 W4 F75			V=0,14 м³


Ведомость расхода стали на один элемент,кг.

Марка элемента	Изделие арматурные							Общий расход
	Арматура класса							
	А - I			А - III				
	ГОСТ 5781-82*							
	φ 6		итого		φ 12		итого	
Обрамления Вм-1	2.0		2.0		5.0		5.0	7.0


- Поперечные стержни фиксировать вязальной проволокой, применение с дуговой сварки для этой цели запрещается.
- Защитный слой для рабочей арматуры принят 25мм.

						Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
						Операторная с вспомога- тельными помещениями и электропитовой	Стадия	Лист
							РП	7
						Обрамление Вм-1. Геометрические размеры. Армирование	 UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ	


Перемычка Пм1-:-Пм3; (Пм4)

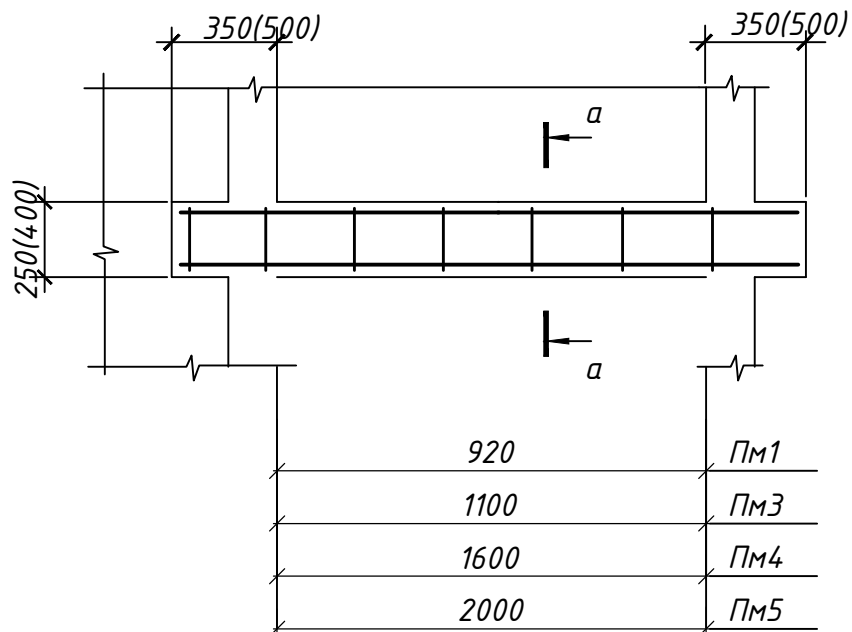
$$a - a$$

Пм1;Пм2;Пм3

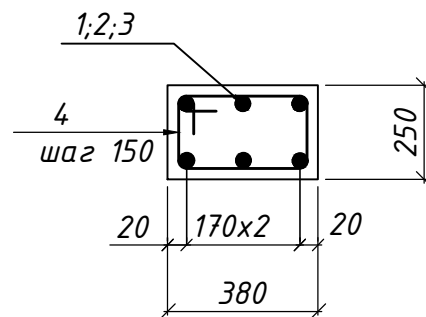
$$a - a$$

Пм4

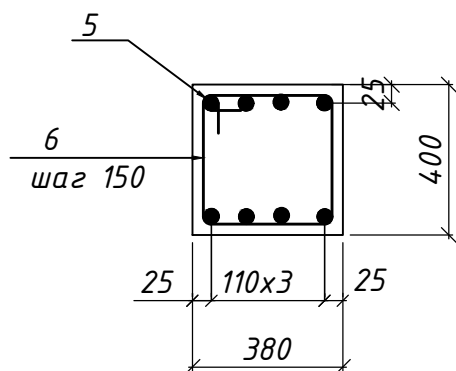

Ведомость деталей.

Поз.	Эскиз.
4	
6	

Ведомость расхода стали на один элемент, кг.

Марка элемента	Изделие арматурные							Общий расход
	Арматура класса							
	А - I			А - III				
	ГОСТ 5781-82*							
	φ 6		итого	φ 12	φ 16	φ 20	итого	
Перемычка Пм1	3.3		3.3	8.7			8.7	12.0
Перемычка Пм2	3.9		3.9	9.6			9.6	13.5
Перемычка Пм3	5.1		5.1	12.6			12.6	17.7
Перемычка Пм4	7.0		7.0		38.0		38.0	45.0

Спецификация монолитных железобетонных конструкций

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг.	Примечание
	<u>Перемычка Пм1</u>		1		
1	ГОСТ5781-82*.	Φ12AIII L=1620	6	1.45	8.7 кг
4	---//---//--	Φ6AI L=1290	11	0.30	3.30 кг
	Материалы:	Бетон В15 W4 F50			V=0.16 м ³
		<u>Перемычка Пм2</u>	1		
2	ГОСТ5781-82*.	Φ12AIII L=1800	6	1.6	9.6 кг
4	---//---//--	Φ6AI L=1290	13	0.30	3.9 кг
	Материалы:	Бетон В15 W4 F50			V=0.171 м ³
		<u>Перемычка Пм3</u>	1		
3	ГОСТ5781-82*.	Φ12AIII L=2300	6	2.1	12.6 кг
4	---//---//--	Φ6AI L=1290	17	0.30	5.1 кг
	Материалы:	Бетон В15 W4 F50			V=0.22 м ³
		<u>Перемычка Пм4</u>	1		
5	ГОСТ5781-82*.	Φ16AIII L=3000	8	4.75	38.0 кг
7	---//---//--	Φ6AI L=1550	20	0.35	7.0 кг
	Материалы:	Бетон В15 W4 F50			V=0.46 м ³



1. Данный лист смотрите совместно с листом 2; 3
2. Поперечные стержни фиксировать вязальной проволокой, применение дуговой сварки для этой цели запрещается.

						<i>Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500–1600МВт</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				
						<i>Операторная с вспомога- тельными помещениями и электрощитовой</i>	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
							<i>РП</i>	<i>8</i>	
						<i>Перемычки Пм1–:–Пм4. Геометрические размеры. Армирование</i>	 UZTRANS GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		


Формат А3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
-------------	----------------	-------------

Схема расположения антисейсмического пояса АП.

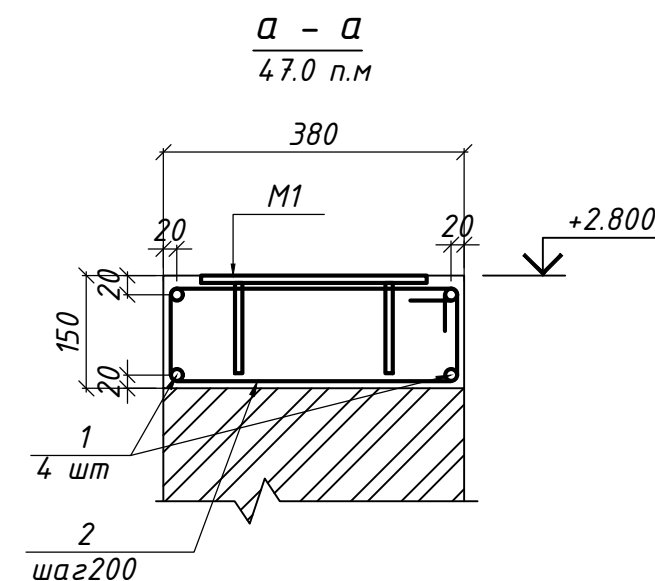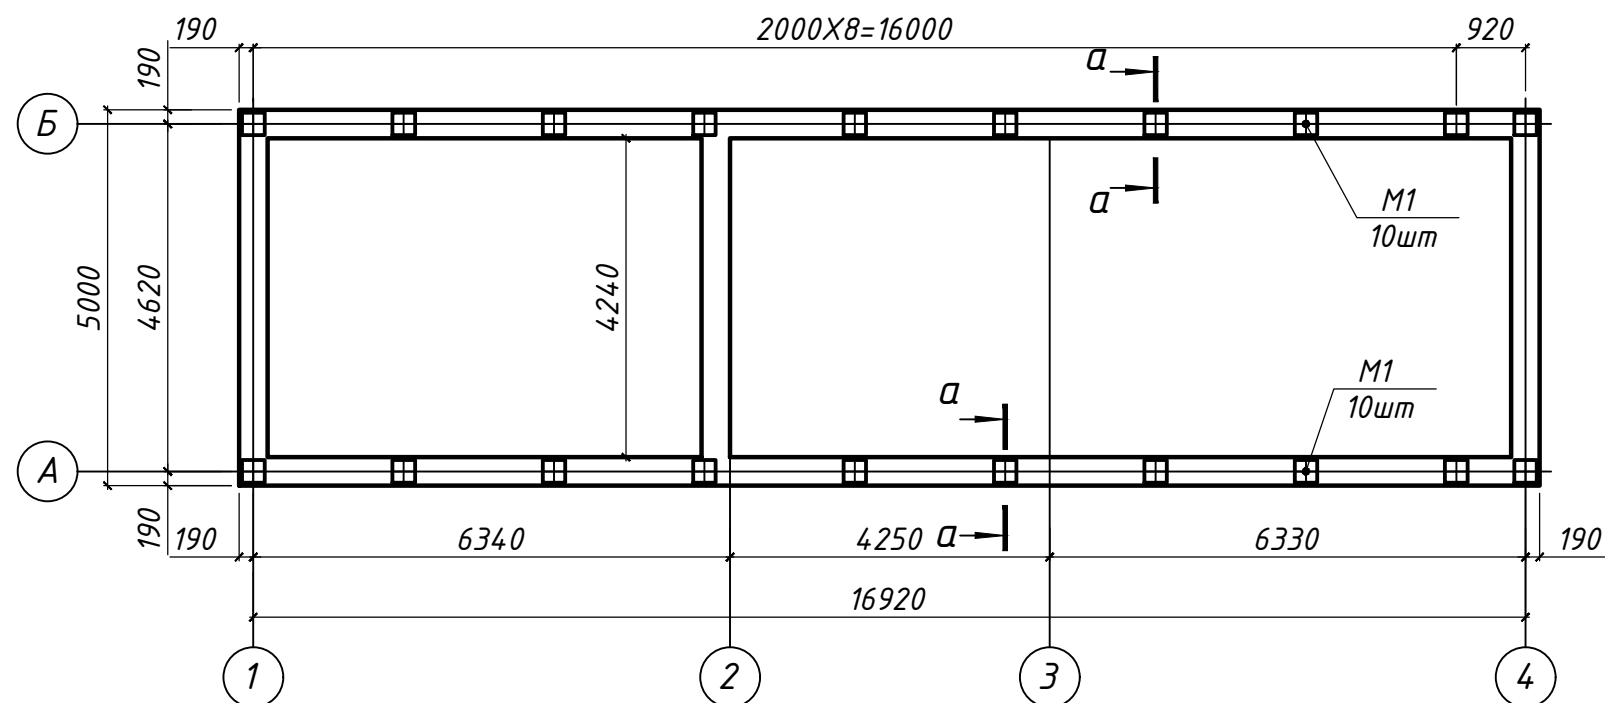

Армирование углов стен антисейсмического пояса

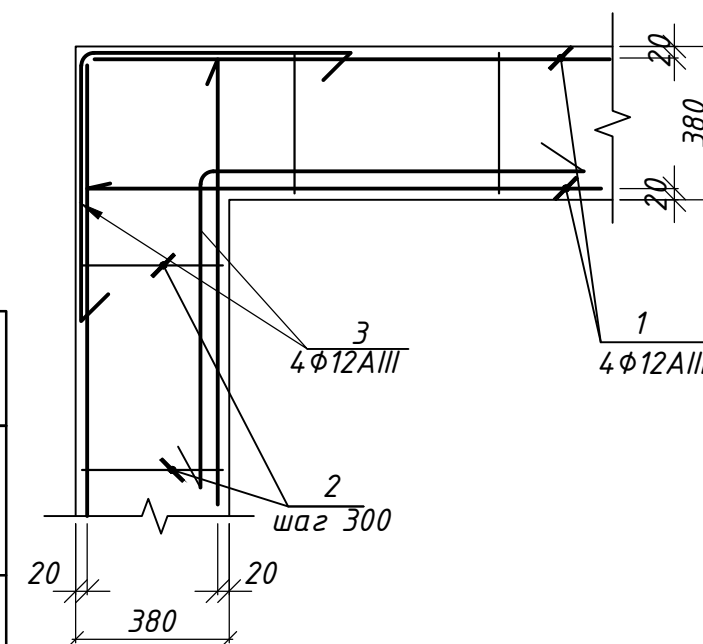

Спецификация к схеме расположения антисейсмического пояса АП.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
		Антисейсмический пояс АП			
		Детали по ГОСТ 5781-82*			
1		12 А-III L+Lан=197.4 п.м	1	п.м 0.888	176.0 кг.
2		6 А-I L=1090	235	0.24	56.4 кг.
3		12 А-III L=2000	24	1.80	43.2 кг.
M1	-АСИ-M1	Закладная деталь M1	20	7.5	150.0 кг
	Материалы:	Бетон В15 W4 F50			V=2.70 м ³


Ведомость элементов

Марка	Эскиз
2	
3	

- Данный лист смотрите совместно с листом 12.
- Поперечные стержни фиксировать вязальной проволокой, применение дуговой сварки для этой цели запрещается.
- Бетонирование вести непрерывно с фиксированием непрерывности специальным актом. Технологические перерывы в бетонировании не должны превышать срока начала схватывания ранее уложенного бетона, по которому или с примыканием к которому укладывается бетонная смесь.


Ведомость расхода стали на один элемент, кг.

Марка элемента	Изделие арматурные							Общий расход
	Арматура класса							
	А - I			А - III				
	ГОСТ 5781-82*							
	φ 6		итого	φ 12			итого	
Антисейсмический пояс Ап	56.4		56.4	219.2			219.2	275.6

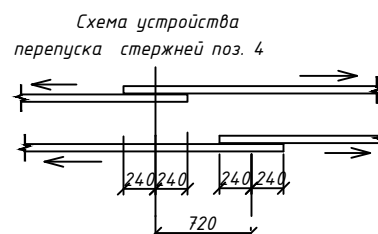


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600 МВт			
						Операторная с вспомогательными помещениями и электрощитовой	Стадия	Лист	Листов
							РП	9	
						Схема расположения антисейсмического пояса АП			

Схема расположения металлоконструкции кровли

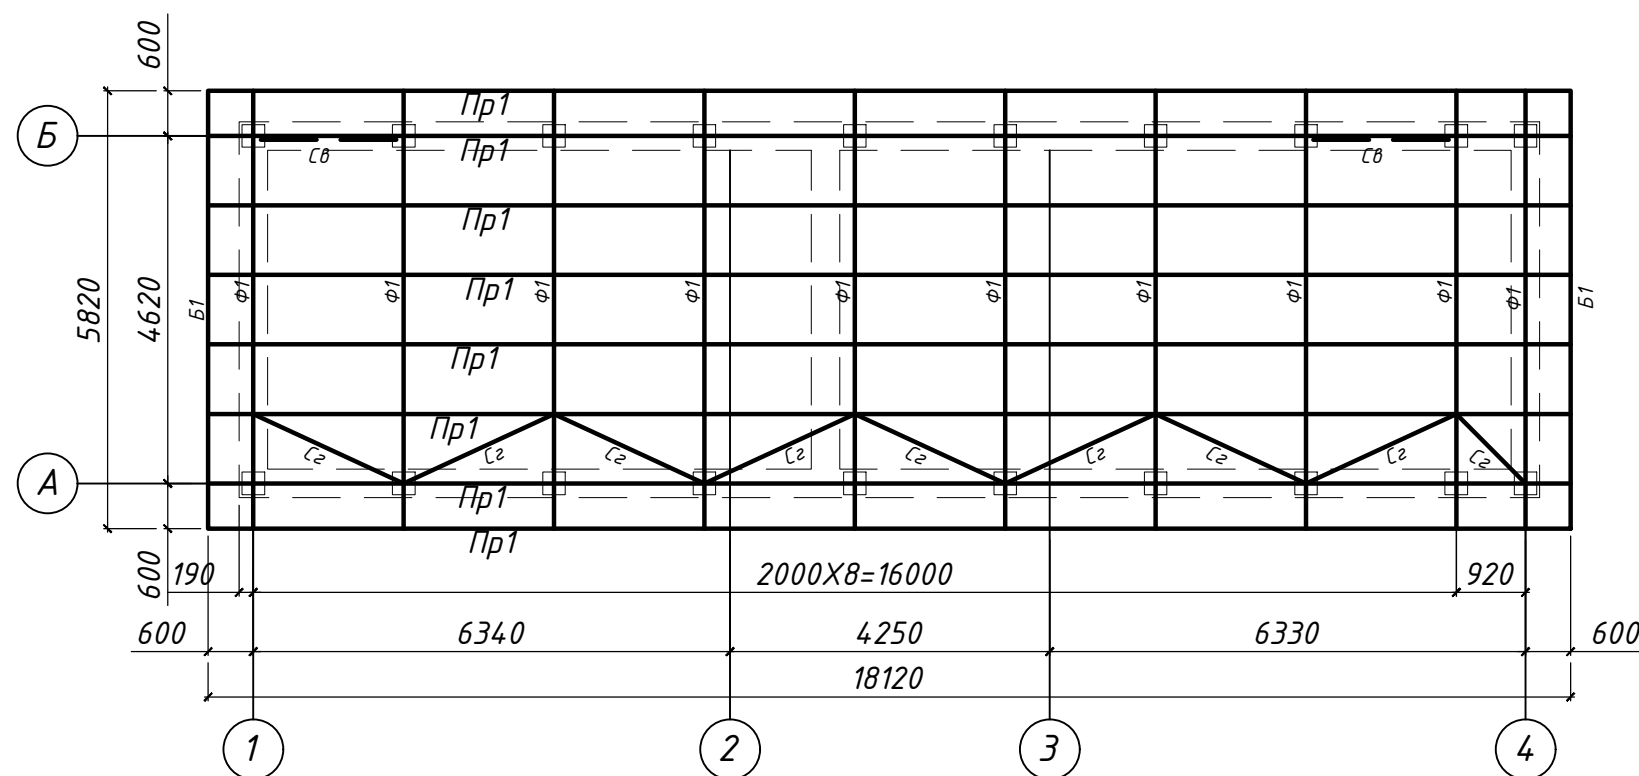

1 - 1

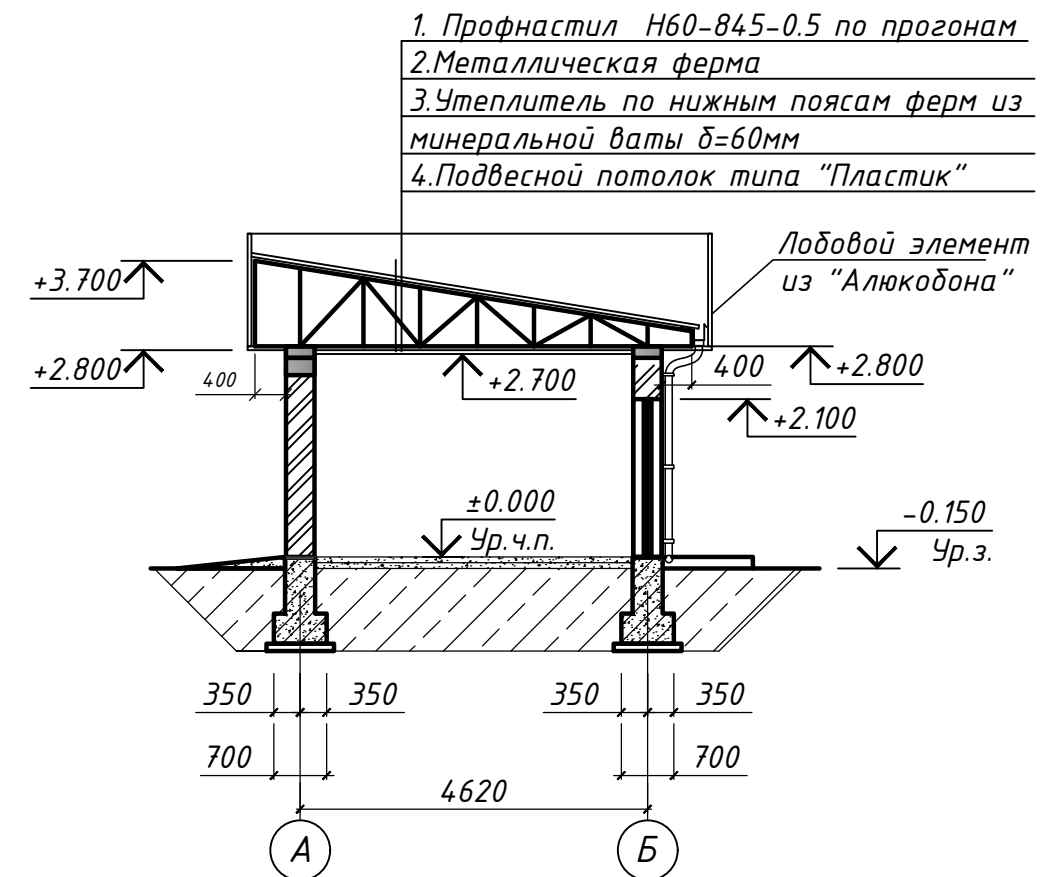

Технические указания.

1. Высоту сварных швов принять наименьшей толщине свариваемых элементов. Электроды типа Э42.
2. Примыкания кровли к парапетам защитить оцинкованным листом $t = 0.7$ мм.
3. Профлисты крепить к прогонам самонарезающими болтами в каждой волне в крайних опорах и через волну в средних опорах. Между собой крепить профлисты комбинированными заклепками через 200 мм.
4. Водосточные трубы длиной 3,4 м выполнить из оцинкованной стали листом $t = 0.5$ мм. $\Phi 100$ мм - 2 шт.
5. Жёлоба водосточные сеч. 150х200мм выполнить с уклоном $i=1\%$ -2% из оцинков. стали $\delta=1$ мм общей длиной 17,5 п.м.
6. Окраску металлоконструкций выполнять эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021.

Спецификация к схеме расположения металлоконструкции кровли

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Приме- чание
		Металлоконструкции:			
Ф1	Лист 12	Ферма Ф1	10	172.0	1720.0 кг
Пр1	Прогоны	Профиль 100Х50Х4 L=18.12п.м ГОСТ86456-68 С245 ГОСТ27772-88	12	113.8	1366.0 кг
Б1	Балка	Уголок 50х5 L=5.82п.м-В ГОСТ8509-93 С245 ГОСТ27772-88	2	22.0	44.0 кг
Св	Лист 13	Связь вертикальный Св	2	57.0	114.0 кг
Сг	Связи горизонтальные	Уголок 50х5 L=19.8п.м ГОСТ8509-93 С245 ГОСТ27772-88	1	п.м 3.77	75.0 кг
		Лист 6Х200Х200-А-ПВ-О ГОСТ19903-74* С390 ГОСТ27772-88			20.0кг
Н	Настил	Профнастил Н60-845-0.5ГОСТ24045-94	110.8 м2		5.95кг/м2


						Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Операторная с вспомогательными помещениями и электропитовой	Стадия	Лист
							РП	10
						Схема расположения металлоконструкции кровли. Разрез 1-1		

Формат А3


Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Узел крепления профнастила (на 1м2)


Лист 4

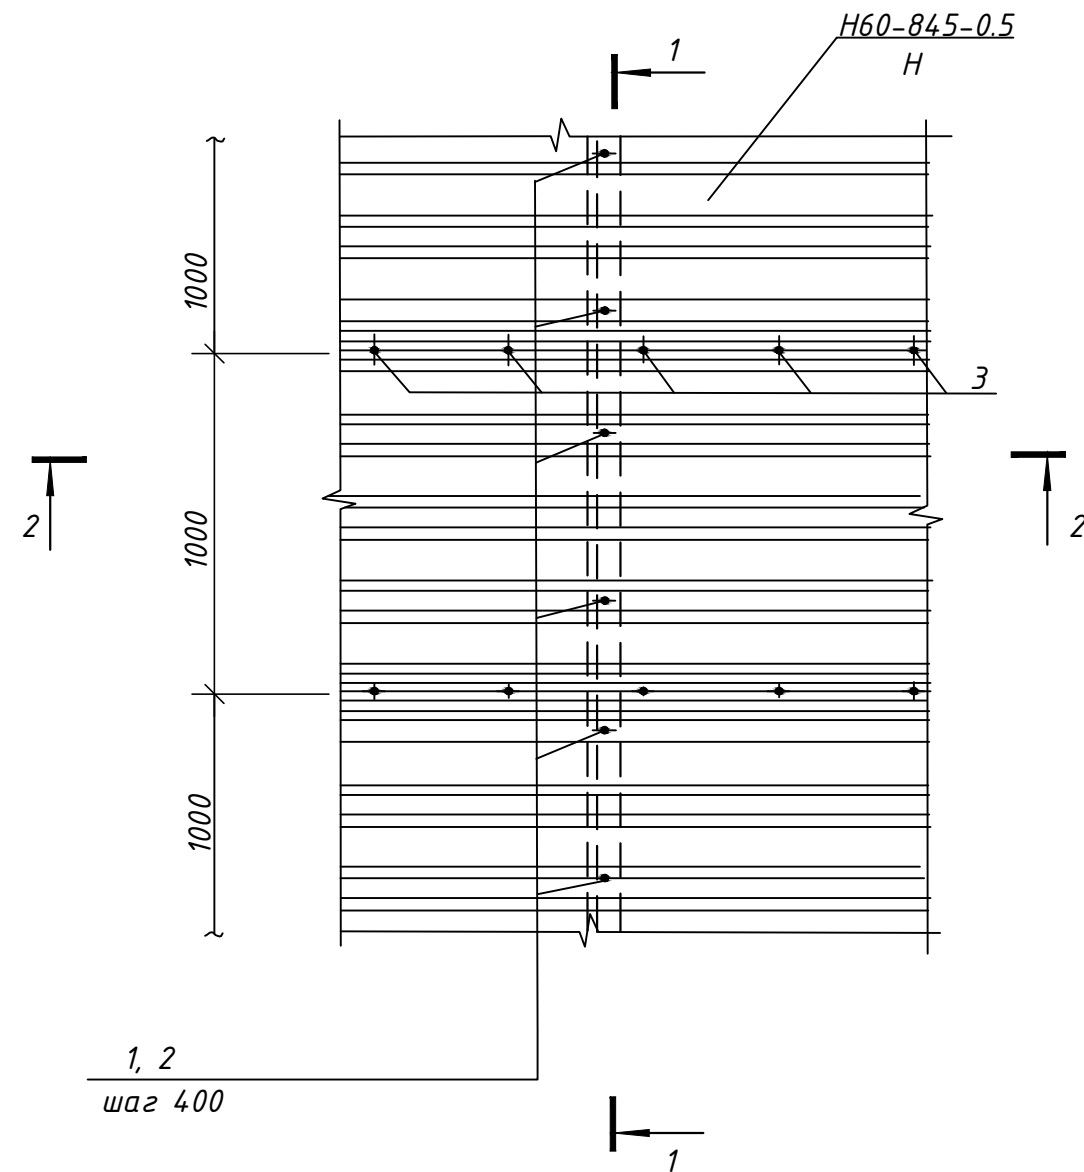

Разрез 1-1

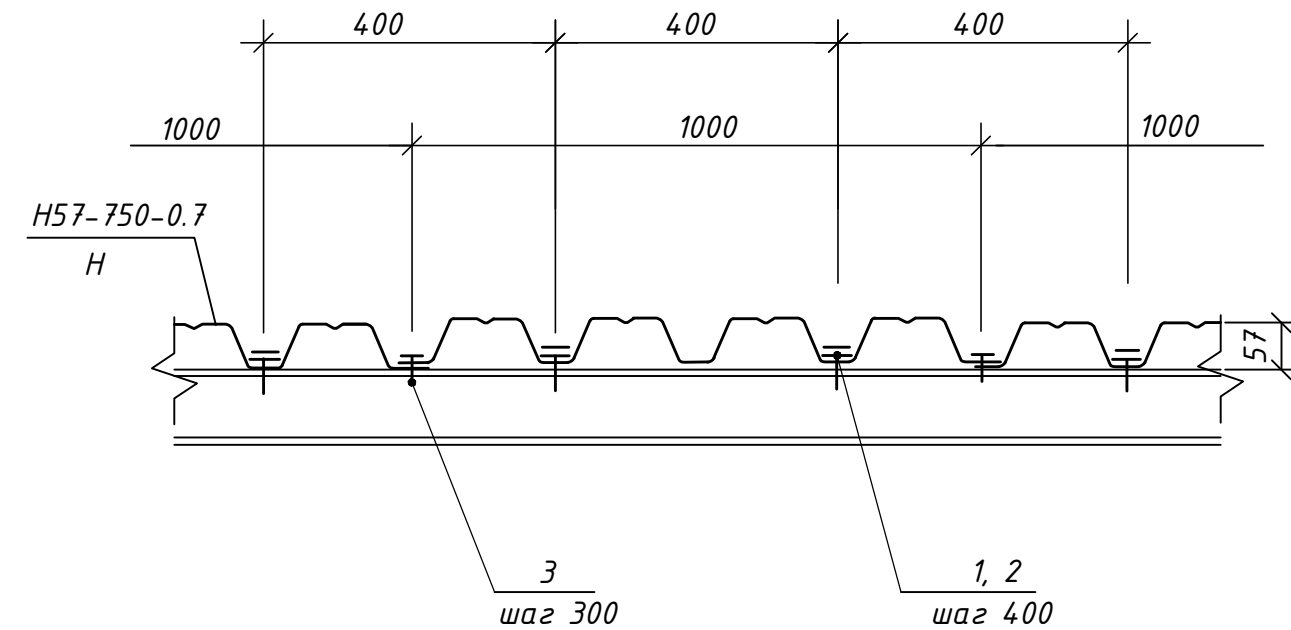

Разрез 2-2

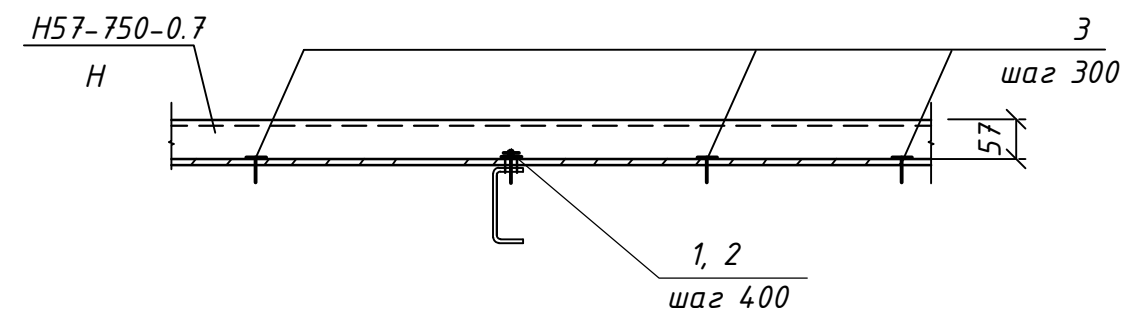

Спецификация к монтажному узлу

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед.кг.	Примечание
Узел крепления профнастила (на 1м2)					
1	ГОСТ 10618-80	Самонарезающий винт М6х25	2	0.007	
2	ГОСТ 11373-80	Уплотнительная шайба М6	2	0.001	
3	ГОСТ 10304-80	Комбинированная заклепка ЗК	4	0.003	


1. Листы профнастила крепить самонарезающими винтами М-6 к крайним прогонам в каждой гофре, а к средним прогонам - через гофру. Между собой листы профнастила крепить комбинированными заклёпками по ТУ 67-730-86 с шагом 300мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт			
						Операторная с вспомогательными помещениями и электрощитовой	Стадия	Лист	Листов
							РП	11	
						Узел крепления профнастила (на 1м ²)			




Формат А3


Ферма Ф1

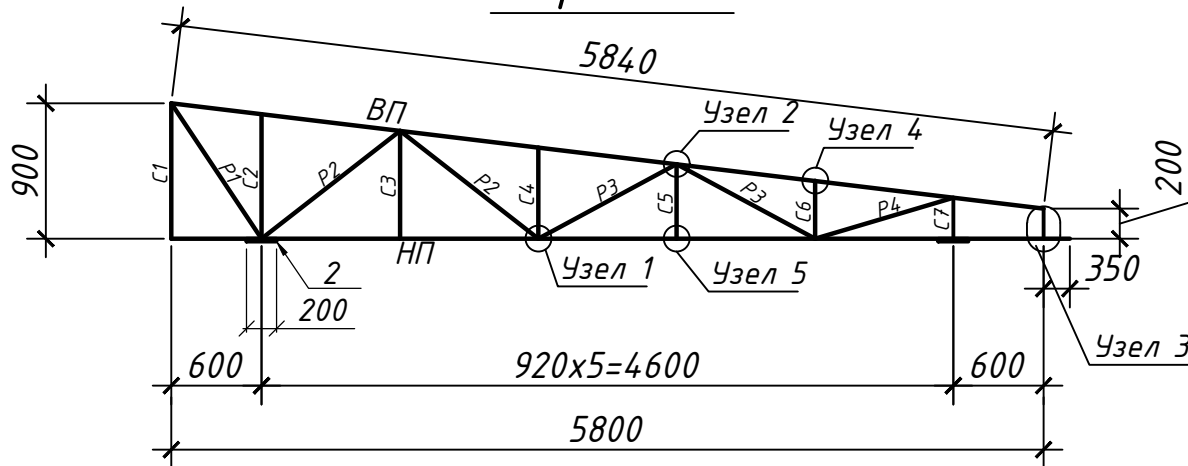


Узел 1

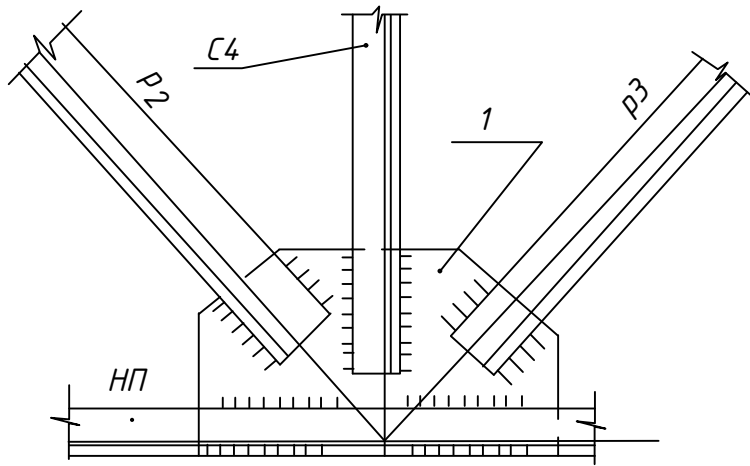


Узел .

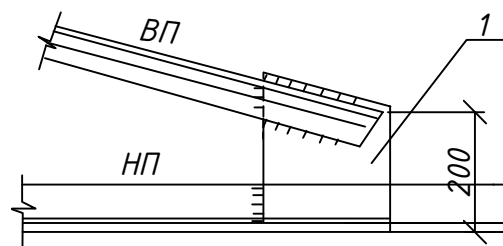


Узел 4



Узел 2

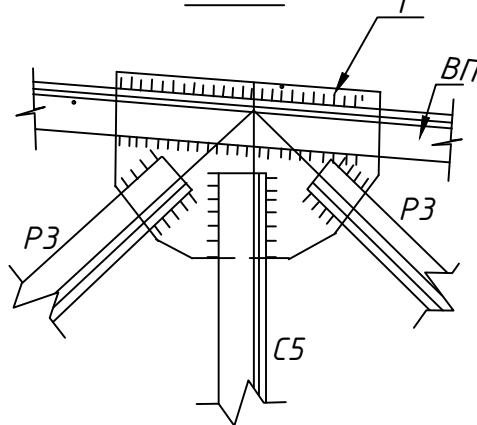

Узел 5

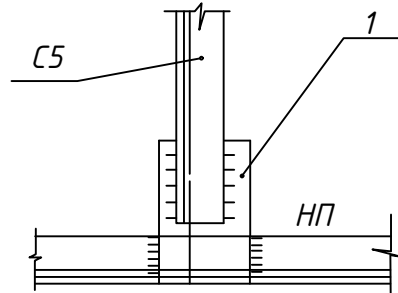

Технические указания.


1. Сварку выполнять электродами Э42 ГОСТ 9467-96
2. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. Окраску металлоконструкций выполнять эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021.

Ведомость элементов

Марка	Сечение			Опорные усилия			Количество марок	Масса марок, т	Группа констр.	Марка металла	Примечание (Геометрическая длина)	
	Эскиз	Поз.	Состав	M, тс.м.	N, тс.	Q, тс.						
Ферма Ф1		ВП	Верхний пояс 2L 50X5				1	43.7			L=5800	
		НП	Нижний пояс 2L50X5				1	46.7			L=6190	
		P1	Раскосы 2L 40x4	По сер. ПК-01-130/66л.4			1	5.1	2		L=1050	
		P2	Раскосы 2L 40x4				2	10.6			L=1100	
		P3	Раскосы 2L 40x4				2	10.1			L=1040	
		P4	Раскосы 2L 40x4				1	4.6			L=940	
		C1	Гвоздики 2L 25x5				1	3.2			L=900	
		C2	Гвоздики 2L 25x5				1	2.8			L=800	
		C3	Гвоздики 2L 25x5				1	2.5			L=700	
		C4	Гвоздики 2L 25x5				1	2.1			L=580	
		C5	Гвоздики 2L 25x5				1	1.8			L=480	
		C6	Гвоздики 2L 25x5				1	1.3			L=360	
		C7	Гвоздики 2L 25x5				1	1.0			L=260	
	1	Фасонки S=6					30.0					
	2	Фасонки S=10					6.5					
				Вес фермы (кг)			172.0					

						Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500–1600МВт				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Операторная с вспомога- тельными помещениями и электрощитовой		Стадия	Лист	Листов
								РП	12	
						Ферма Ф1. Ведомость элементов		 UZTRANS GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

Связь вертикальный Св

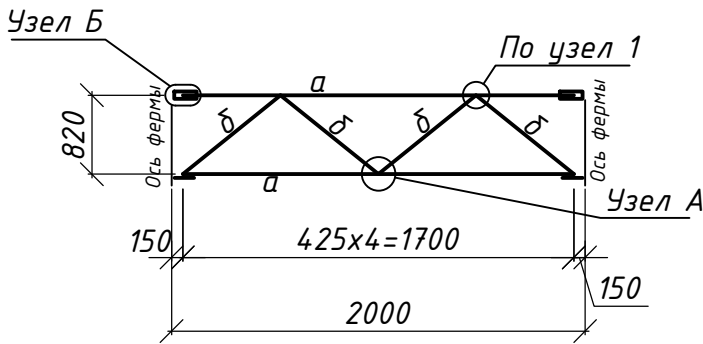


Ведомость элементов

Марка	Сечение			Опорные усилия			Кол-во шт	Масса кг	Марка металла	Примечание (Геометрическая длина)
	Эскиз	Поз.	Состав	Q, тс	N, тс	M, тсм				
Св	См. чертеж	а	2 L40X4			3,0	1	19.3		
		б	2 L40X4					26.2		
			Фасонки t=6					11.5		


Вес (кг)- 57.0

Узел А

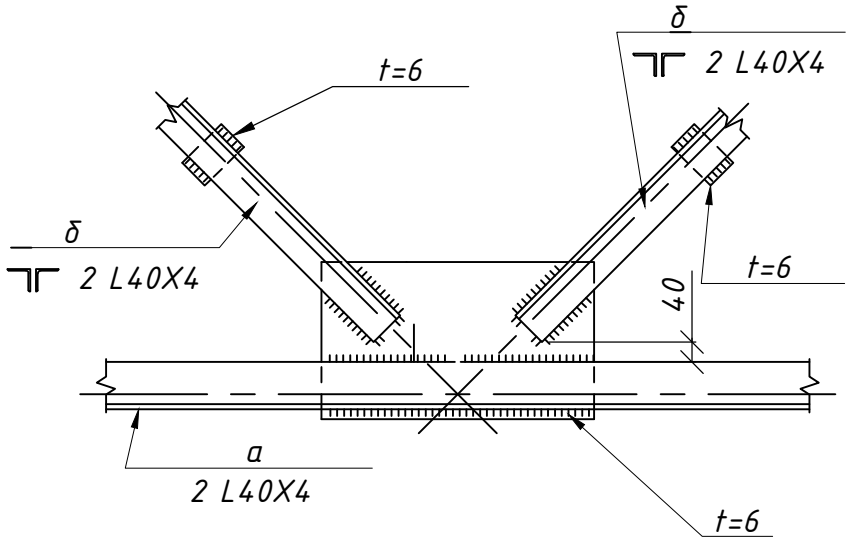


1. Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов
Электроды типа Э42.
2. Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021.

Узел Б

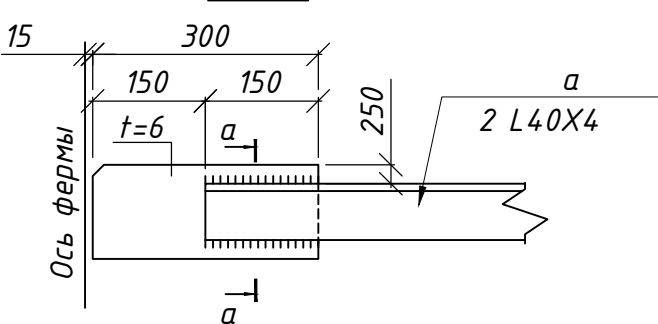


а - а

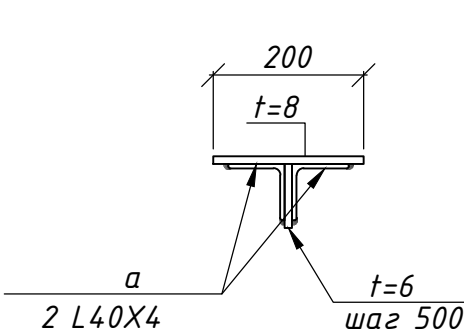

						Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Операторная с вспомогательными помещениями и электропитовой	Стадия	Лист	Листов
							РП	13	
						Связь вертикальная Св. Ведомость элементов	 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZINJINIRING» MCHJ		

Каркас Кр1

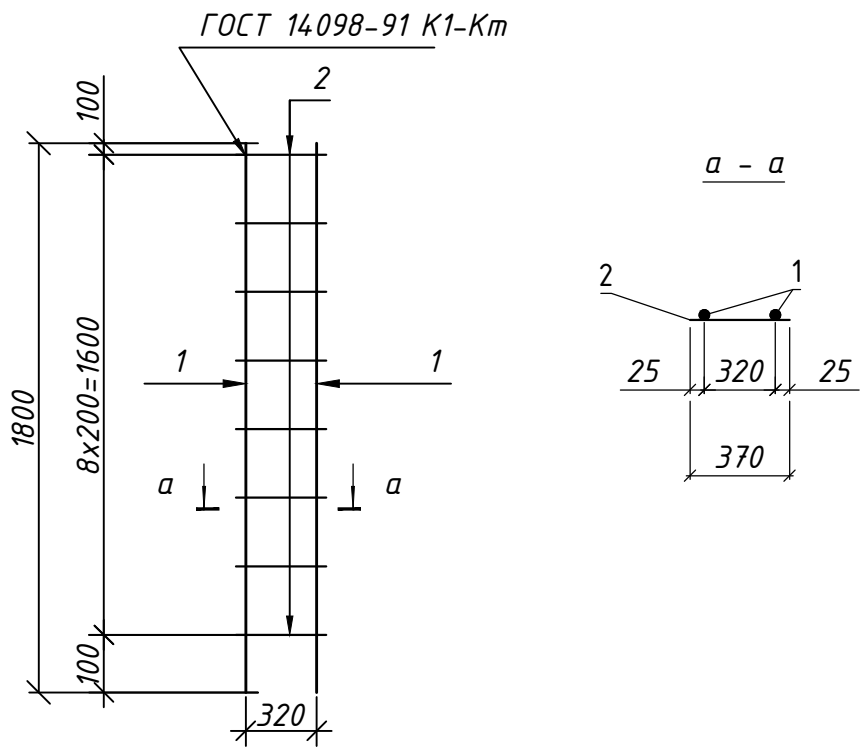


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг.	Приме- чание
		Каркас Кр1	1		4,6 кг
1	ГОСТ 5781-82*	Φ12 А-III L=1800	2	1,6	3.2
2		Φ 8 А-I L= 370	9	0,15	1.4

1. Сварку вести электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-96

1. Сварку вести электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-96											
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Стадия	Масса	Масштаб
	</										

Каркас Кр1

Каркас Кр2

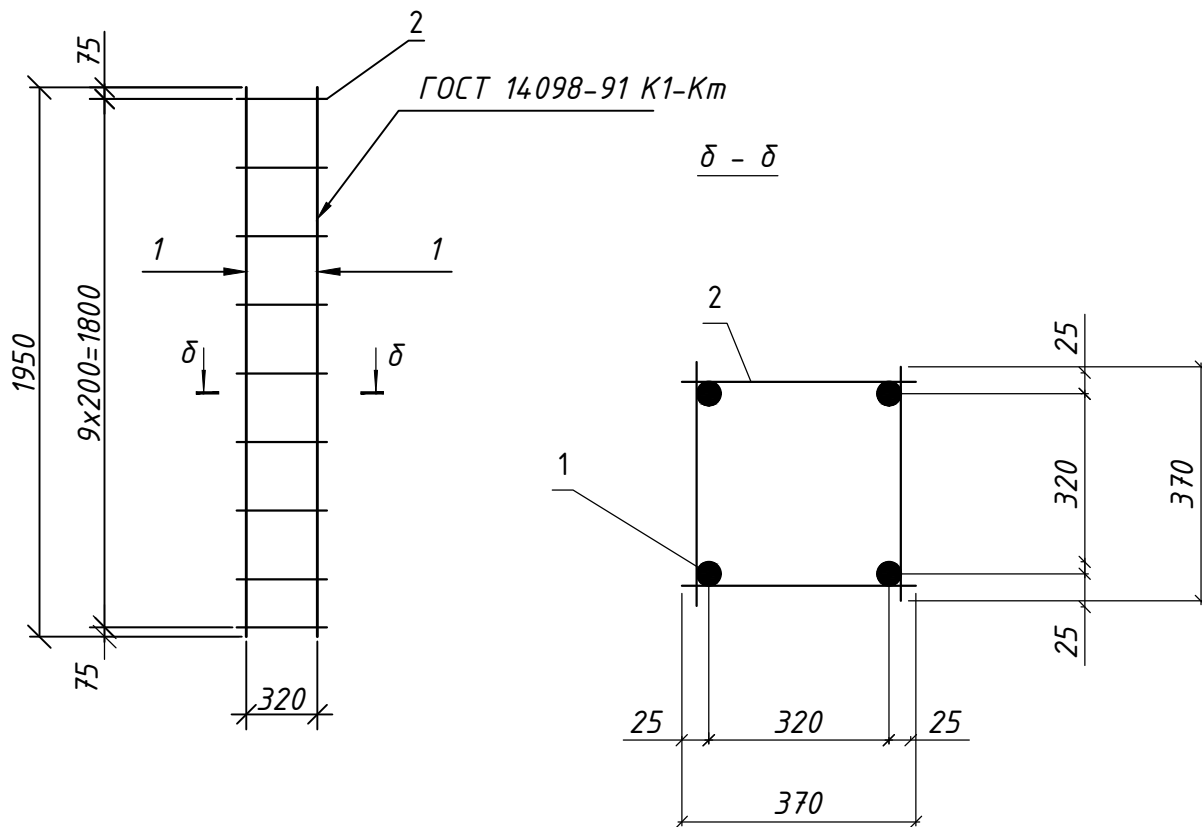


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед,кг.	Приме- чание
		Каркас Кр2	1		18.4 кг
1	ГОСТ 5781-82*	Φ16 А-III L=1950	4	3.1	12.4
2		Φ8 А-I L= 370	40	0.15	6.0

1. Сварку вести электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-96

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N								
	Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

Закладная деталь М1

Т12-РЗ ГОСТ 14098-85

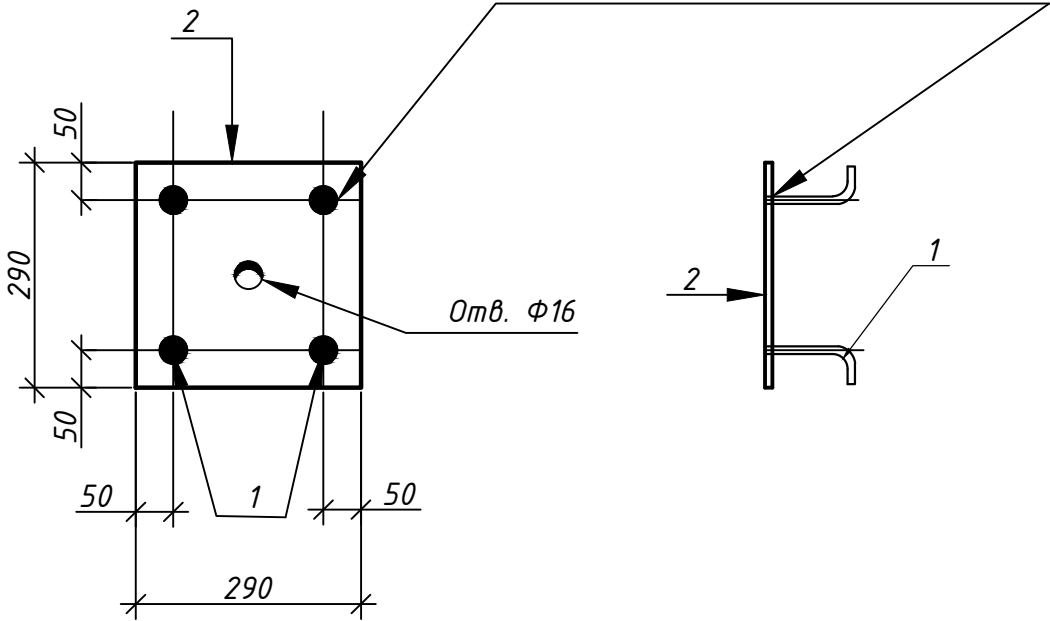

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Примечание
		Закладная деталь М1	1	7.5	
1	ГОСТ 5781-82*	12 А III L=400 мм	4	0.4	
2	ГОСТ 19903-74*	-10Х300Х300	1	7.1	


Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата






Закладная деталь М1

Стадия	Масса	Масштаб
РП	8,7	
Лист		Листов 1

Рамка парапета Пр-1

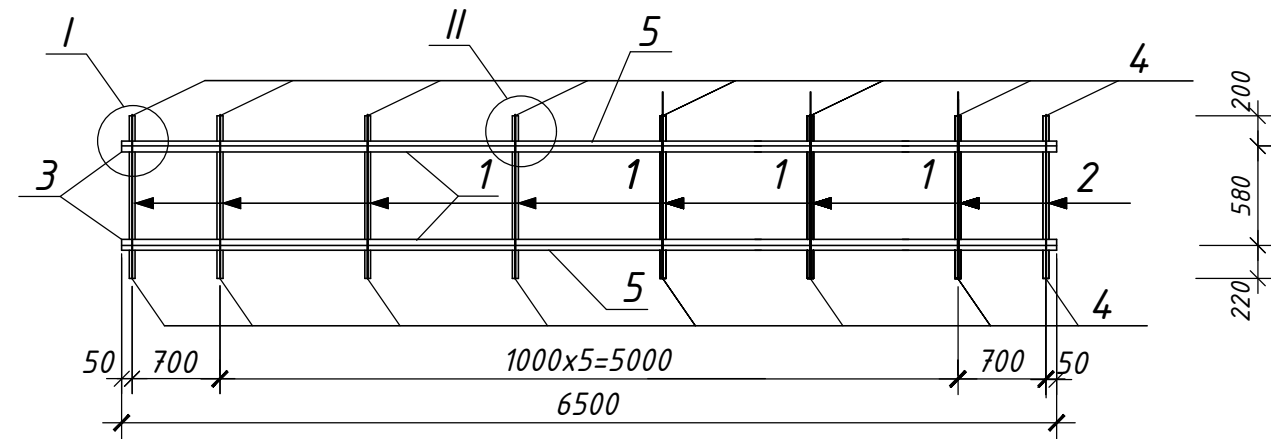

Рамка парапета Пр-2

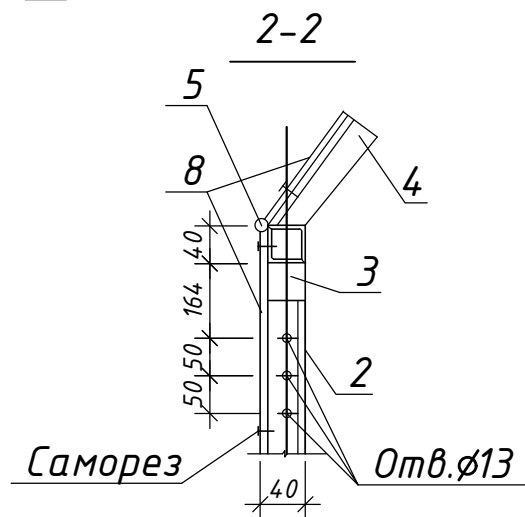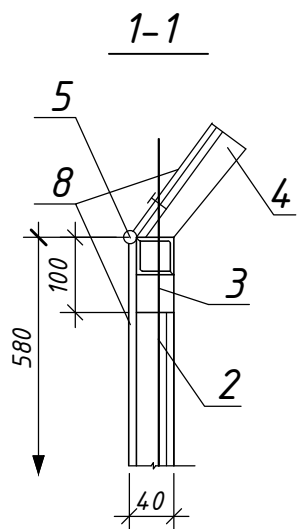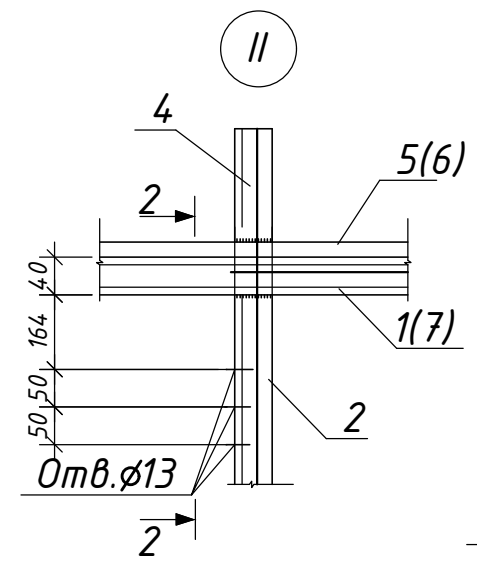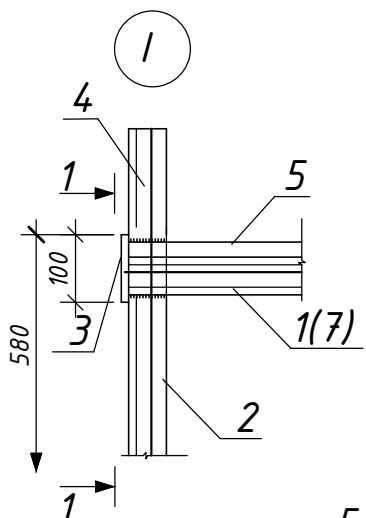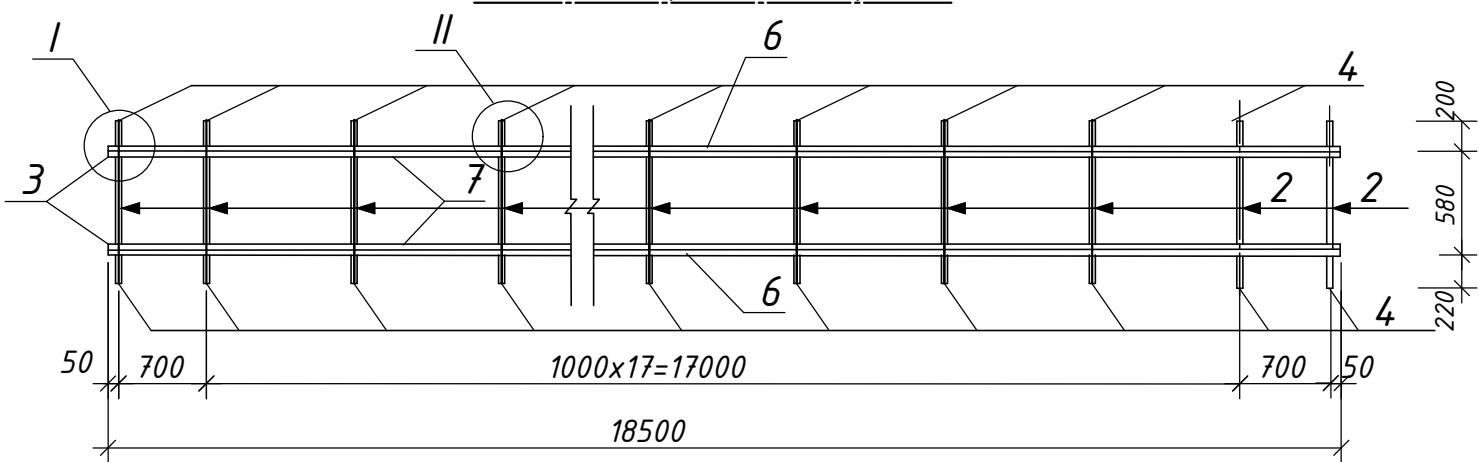

Спецификация элементов на одну рамку парапета


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг.	Приме- чание
Рамка парапетная Пр-1 (2 шт)			1	95,54	
1	ГОСТ 8509-93	2x 40x4 L=6500мм	2	31,5	63,0
2	— " —	L 40x4 L=600мм	8	1,45	11,6
3	ГОСТ 19903-74	-100x5 L=40мм	4	0.16	0.64
4	ГОСТ 8509-93	L 40x4 L=220мм	16	0,53	8,5
5	ГОСТ 10704-76	Труба $\phi 32 \times 1.2$ L=6500 мм	2	5,9	11,8
Рамка парапетная Пр-2 (2шт)			1	264,0	
2	ГОСТ 8509-93	L 40x4 L=600мм	20	1,45	29,0
3	ГОСТ 19903-74	-100x5 L=40мм	4	0.16	0.64
4	ГОСТ 8509-93	L 40x4 L=220мм	40	0.53	21,2
6	ГОСТ 10704-76	32x1.2 ϕ L=18500 мм	2	17,02	34,04
7	ГОСТ 8509-93	2x 40x4 L=18500мм	2	89,54	179,1
8	ГОСТ 17715-72	Алюкобонд			70,0 м2

Примечание:

- Сварку металлоконструкций производить электродами Э42Л по ГОСТ9467-75. Толщина шва hш-5мм.
- Отделка парапетов декоративным материалом типа "Алюкобон"
- Рамка парапета Пр-2 устанавливается с 2-х фасадных сторон операторной, рамки Пр-1 устанавливаются с 2-х сторон торцевого фасада операторной. Общий вес металлоконструкций парапета- 719,1кг.
- Высота парапетной рамки в чистом виде 1.0 м.

						Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Операторная с вспомога- тельными помещениями и электропитовой	Стадия	Лист
							РП	14
						Рамки парапетов Пр-1, Пр-2		UTG «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ

План меблировки операторная

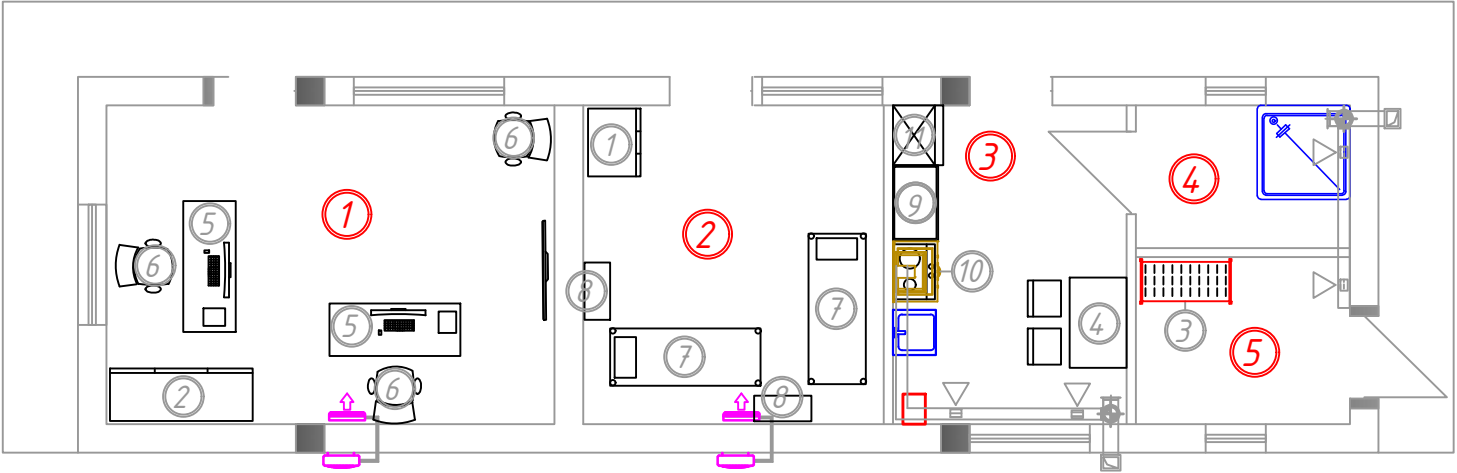

№ п.п	1. Инвентарь		
1	Шкаф для одежды 900х500х2000(н)	шт	1
2	Шкаф для документов 1000х500х1900(н)	шт	1
3	Стеллаж для инструментов нержавеющая сталь 1200х500х1800(н)	шт	1
4	Кухонный гарнитур (стол 1шт, табуретка 2шт, шкаф) Обеденный стол 1200х900х750(н)	компл.	1
5	Стол одностумбовый 1000х600х750(н)	шт	2
6	Стул полумягкий	шт	3
7	Кровать 900х2000	шт	2
8	Тумбочка прикроватная 400х400х500(н)	шт	2
9	Кухонный стол 1000х600х750(н)	шт	1
10	Вытяжной зонт с вентилятором 700х600	шт	1
11	Однокамерный холодильник Artel HS 117RN Мини	шт	1

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м. ²	Кат. помещения
1	Рабочий кабинет	25.27	Д
2	Комната отдыха операторов	16.96	Д
3	Кухня	13.2	Д
4	Душевая	5.41	Д
5	Электрощитовая	5.98	Д

Условные обозначения:

- ① Номер помещения
- ① Номер инвентаря, мебелья

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт			
						Операторная с вспомога- тельными помещениями и электрощитовой	Стадия	Лист	Листов
							РП	15	
						План меблировки Операторная			
									

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

№ п/п		Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
		Операторная из кирпичной кладки			
		1. Земляные работы			
1		Разработка грунта 2 группы экскаватором ковша 0,25 м³ в котловане	м³	77,2	
2		Доработка грунта вручную 3 %	м³	2,4	
3		Разработка грунта вручную под перегородки	м³	1,9	
4		Обратная засыпка пазух котлована мех. способом с послойным трамбованием и поливкой водой	м³	51,5	
5		Обратная засыпка грунта вручную 3 %	м²	1,6	
6		Вывоз излишнего грунта	м³	28,4	
		2. Фундаменты			
1		Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона В15 W4 F50 М-200 на портландцементе	м³	41,0	
2		Устройство крылец из бетона В15 W4 F50 М-200 на портландцементе	м³	5,50	
3		Устройство бетонной подготовки из бетона М-100 бетон В7.5 W4 F50 толщиной 100 мм. (под лент.фундамент)	м³	5,4	
4		Устройство бетонной подготовки из бетона М-100 бетон В7.5 W4 F50 толщиной 100 мм. (под крыльцо)	м³	0,98	
5		Устройство обмазочной гидроизоляции горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера	м²	113,4	данная площадь указана за один слой
6		Гидроизоляция стен на отм. -0,030м. из цементнопесчаного раствора М-150 толщиной 30 мм	м²	19,8	
7		Арматура Ø12 кл. А-III	Тн	0,3695	
8		Арматура Ø10 кл. А-III (арматура крыльца)	Тн	0,2648	
		Каркас КР-1			
9		Арматура Ø12 кл. А-III	Тн	0,016	
10		Арматура Ø8 кл. А-I	Тн	0,007	
		Каркас КР-2			
11		Арматура Ø16 кл. А-III	Тн	0,0496	
12		Арматура Ø8 кл. А-I	Тн	0,024	
Взам. инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					
			Строительство нового ГРС для газоснабжения ТЭЦ мощностью 1500-1600МВт		
			Операторная с вспомога- тельными помещениями и электрощитовой		
			Стадия	Лист	Листов
			РП	1	4
			Ведомость объемов работ		
			 UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	2. Стены		
	Обрамление Вм-1		
1	Арматура $\phi 12$ кл. А-III	Тн	0,005
2	Арматура $\phi 6$ кл. А-I	Тн	0,002
	Сердечник См-1		
3	Арматура $\phi 16$ кл. А-III	Тн	0,0356
4	Арматура $\phi 6$ кл. А-I	Тн	0,0112
5	Устройство бетона кл.В15 W4 F75	М ³	1,04
	Монтаж перемычек		
6	Арматура $\phi 16$ кл. А-III	Тн	0,0380
7	Арматура $\phi 12$ кл. А-III	Тн	0,0936
8	Арматура $\phi 6$ кл. А-I	Тн	0,0445
9	Устройство швеллера [N14	Тн	0,0172
10	Устройство бетона кл.В15 W4 F50	М ³	2,124
11	Горизонтальная армирования стен сетками СГ-1, СГ-2	Тн	0,1005
	Монтаж закладного деталья М-1		
12	Арматура $\phi 12$ кл. А-III	Тн	0,0320
13	Металлический лист -10X300X300	Тн	0,1420
	Устройство антисейсмического пояса		
14	Арматура $\phi 12$ кл. А-III	Тн	0,2192
15	Арматура $\phi 6$ кл. А-I	Тн	0,0564
16	Устройство бетона кл.В15 W4 F50	М ³	2,70
16	Кладка стен из обыкновенного ж/кирпича М-75 на растворе М-50 высотой до 2.8 м.толщиной 380мм	М ³	9,5
	3. Проемы		
1	Монтаж дверного блока АКФА Plast S-1,89 м ²	шт	1
2	Монтаж дверного блока АКФА Plast S-2,31 м ²	шт	4
3	Монтаж оконного блока АКФА Plast площадьюS-2,4 м ²	шт	3
4	Монтаж оконного блока АКФА Plast площадьюS-3,0 м ²	шт	1
5	Монтаж оконного блока АКФА Plast площадьюS-0,48 м ²	шт	2
	4. Полы		
1	Устройство полов из ламината на подложке экструдированный пенополистирол (XPS) -толщ.8мм	М ²	42,23
2	Цементно-песчаная стяжка раствор М200 толщ.100 мм.	М ²	42,23
3	Подстилающий слой бетон В7.5 толщиной 100 мм.	М ²	42,23
4	Изоляляция-слой щебня с проливкой битумом до полного насыщения толщиной 100 мм.	М ²	42,23

	Лист
	2

Инв. № подл.	Взам.инв.№	
	Подп. и дата	

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	Керамические полы		
5	Устройство полов из керамической плитки	М ²	24,59
6	Цементно - песчаная стяжка на растворе М-150 толщиной 15 мм	М ²	24,59
7	Подстилающий слой-бетон сульфатостойкий кл.В 7.5 толщиной 80 мм	М ²	24,59
8	Изоляляция-слой щебня с проливкой битумом до полного насыщения толщиной 100 мм.	М ²	24,59
	5. Кровельные работы		
1	Монтаж верхнего и нижнего пояса ферм из уголка 50х50х5мм	Тн	0,904
2	Монтаж раскоса ферм из уголка 40х40х4мм	Тн	0,304
3	Монтаж стоек ферм из уголка 25х25х5мм	Тн	0,147
4	Фасонка из металлического листа толщиной 6мм	Тн	0,300
5	Фасонка из металлического листа толщиной 10мм	Тн	0,065
6	Монтаж прогона П-1 из гнутого профиля 100х50х4мм	Тн	1,366
7	Монтаж балок Б-1 из уголка 50х50х5мм	Тн	0,044
8	Монтаж связей СВ-1 из уголка 40х40х4мм	Тн	0,114
9	Монтаж связей СГ-1 из уголка 50х50х5мм	Тн	0,095
10	Монтаж сливов из оцинкованной стали толщиной 1,0мм	М	17,5
11	Монтаж водосточной трубы Ø100мм из оцинкованной стали Ø100мм - 3.4п.м. x 2шт = 6.8п.м.	М	6,8
12	Устройство кровли из проф. настила S-110,8 м ²	Тн	0,6593
13	Монтаж парапетных рамок ПР-1 и ПР-2	Тн	0,7191
14	Облицовка парапетных рамок Алюкобоном	М ²	70,0
15	Улучшенная окраска м/конструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза по слою грунтовки ГФ-020	М ²	172,1 данная площадь указана за 2 слоя
	6. Внутренние отделочные работы		
1	Утеплитель по нижним поясам ферм из минеральной ваты δ=60мм	М ²	72,0
2	Монтаж металлических направляющих Кнауф	М ²	72,0
3	Подвесной потолок типа "Пластик"	М ²	72,0
4	Улучшенная тукатурка стен цементно-извест., затирка	М ²	199,5
5	Улучшенная окраска стен водоземulsionной краской	М ²	199,5
6	Облицовка стен керамической плиткой на высоту 2,8м	М ²	24,2
			Лист
			3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	<i>7. Наружные отделочные работы</i>		
1	Улучшенная тукатурка стен цементно-извест., затирка	М ²	124,9
2	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской	М ²	124,9
3	Улучшенная тукатурка цоколя цементно-извест., затирка	М ²	8,6
	<i>8. Разные работы</i>		
1	Устройство асфальтобетонной отмостки шириной 1,0м толщиной 50мм по утрамбованному щебеночному основанию	М ²	37,0
2	Установка электронной надписи на парапет здания Операторной (логотип название объекта)	шт	1
	<i>9. Инвентарь</i>		
1	Шкаф для одежды 900х500х2000(н)	шт	1
2	Шкаф для документов 1000х500х1900(н)	шт	1
3	Стеллаж для инструментов нержавеющая сталь размер 1200х500х1800(н)	шт	1
4	Кухонный гарнитур (стол 1шт, табуретка 2шт, шкаф) Обеденный стол 1200х900х750(н)	компл.	1
5	Стол однотоумбовый 1000х600х750(н)	шт	2
6	Стул полумягкий	шт	3
7	Кровать 900х2000	шт	2
8	Тумбочка прикроватная 400х400х500(н)	шт	2
9	Кухонный стол 1000х600х750(н)	шт	1
10	Вытяжной зонт с вентилятором 700х600	шт	1
11	Однокамерный холодильник Artel HS 117RN Мини	шт	1

	Лист
	4